



LISTINO PREZZI

DRY
WALL



SEALER[®]



**DRY
WALL**

VITE DA CARTONGESSO

Punta chiodo



DESCRIZIONE:

Vite da cartongesso autofilettante fosfatata nera, punta a chiodo. Ideale per fissaggio cartongesso su profili e lamiera di spessore max 0.7 mm. Ottima velocità di perforazione. Resistente al Salt Spray Test (prova di nebbia salina) non inferiore alle 48 h.

VANTAGGI:

La resistenza al Salt Spray Test garantisce e certifica la buona qualità della fosfatazione nera, questo significa che possono sostenere un ambiente umido non continuativo senza insorgenza di ruggine. Viene inoltre effettuato un drilling test, ovvero la velocità di perforazione, che ne certifica l'ottima qualità. All'interno di ogni scatola è presente un inserto PH2.

CONSIGLI:

Verificare sempre i millimetri del supporto (profili metallici) sul quale viene applicato il cartongesso con la nostra vite autofilettante punta chiodo.

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDW3519PC	3.5*19	1000	16000	13,38	CONF.
SDW3525PC	3.5*25	1000	16000	12,05	CONF.
SDW3535PC	3.5*35	1000	12000	15,38	CONF.
SDW3545PC	3.5*45	1000	8000	20,80	CONF.
SDW3555PC	3.5*55	500	6000	13,30	CONF.
SDW4270PC	4.2*70	500	3000	22,70	CONF.
SDW4890PC	4.8*90	250	3000	28,31	CONF.
SDW48110PC	4.8*110	200	2400	62,60	CONF.
SDW48130PC	4.8*130	100	2400	38,85	CONF.
SDW48150PC	4.8*150	100	2400	115,76	CONF.

RESISTENZA

SALT SPRAY TEST



VITE DA CARTONGESSO

Punta chiodo legno



DESCRIZIONE:

Vite da cartongesso autofilettante fosfatata nera, punta a chiodo PASSO LEGNO. Ideale per fissaggio cartongesso su LEGNO. Ottima velocità di perforazione. Resistente al Salt Spray Test (prova di nebbia salina) non inferiore alle 48 h.

VANTAGGI:

La resistenza al Salt Spray Test garantisce e certifica la buona qualità della fosfatazione nera, questo significa che possono sostenere un ambiente umido non continuativo senza insorgenza di ruggine. Viene inoltre effettuato un drilling test, ovvero la velocità di perforazione, che ne certifica l'ottima qualità.

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDW3825CL	3.5*25	1000	16000	19,00	CONF.
SDW3835CL	3.5*35	1000	12000	21,00	CONF.



RESISTENZA

SALT SPRAY TEST

VITE DA CARTONGESSO

Punta trapano



DESCRIZIONE:

Vite da cartongesso autoforante fosfatata nera, punta trapano. Ideale per fissaggio cartongesso su profili e lamiera di spessore superiore 0.7 mm. Ottima velocità di perforazione. Resistente al Salt Spray Test (prova di nebbia salina) non inferiore alle 48 h.

VANTAGGI:

La resistenza al Salt Spray Test garantisce e certifica la buona qualità della fosfatazione nera, questo significa che possono sostenere un ambiente umido non continuativo senza insorgenza di ruggine. Viene inoltre effettuato un drilling test, ovvero la velocità di perforazione, che ne certifica l'ottima qualità. All'interno di ogni scatola è presente un inserto PH2.

CONSIGLI:

Ideale per profili di spessore superiore a 0.7 mm

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDW3525PT	3.5*25	1000	16000	17,10	CONF.
SDW3535PT	3.5*35	1000	12000	19,10	CONF.
SDW3545PT	3.5*45	1000	8000	26,15	CONF.
SDW3555PT	3.5*55	500	6000	19,50	CONF.
SDW4270PT	4.2*70	250	3000	20,25	CONF.

RESISTENZA
SALT
SPRAY
TEST



VITE FINTA RONDELLA

Punta trapano



DESCRIZIONE:

Vite autoperforante teks zincata bianca testa larga con finta rondella.

VANTAGGI:

Impiego per fissaggi veloci e sicuri su strutture metalliche.

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDW4213PT	4.2*13	1000	16000	20,13	CONF.
SDW4219PT	4.2*19	1000	16000	27,00	CONF.
SDW4225PT	4.2*25	1000	8000	29,00	CONF.
SDW4232PT	4.2*32	500	3000	16,00	CONF.



VITE DOPPIO FILETTO

Per calcio silicato



DESCRIZIONE:

Vite autofilettante fosfatata nera per lastre in calcio silicato e lastre alta densità, punta chiodo. Ideale per fissaggio lastra in calcio silicato su lamiera.

VANTAGGI:

La vite presenta 4 alette autosvasanti sottotesta e doppio filetto per facilitare ingresso su lastre specifiche.

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDW3925DF	3.9*25	1000	16000	17,56	CONF.
SDW3935DF	3.9*35	1000	12000	21,61	CONF.
SDW3945DF	3.9*45	1000	8000	29,75	CONF.
SDW3955DF	3.9*55	500	6000	17,50	CONF.
SDW3965DF	3.9*65	250	4000	14,60	CONF.

ALETTE

AUTOSVASANTI



VITE PER LASTRE IN CEMENTO

Punta trapano e punta chiodo



DESCRIZIONE:

Vite autoperforante per fibrocemento e cemento alleggerito, trattamento ruspert (resistente h 1000 nebbia salina), con alette sottotesta. Ideale per fissaggio lastre in fibrocemento su lamiera

VANTAGGI:

Utilizzabile in esterno dato il trattamento ruspert, le alette sottotesta creano un perfetto alloggiamento nelle lastre più resistenti. La testa presenta delle scanalature concentriche per migliorare l'adesione dello stucco.

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDW4031TC	4.0*31	500	6000	24,65	CONF.
SDW4041TC	4.0*41	500	6000	29,57	CONF.
SDW4031CC	4.0*31	500	6000	25,98	CONF.
SDW4041CC	4.0*41	500	6000	30,50	CONF.



TRATTAMENTO
RUSPERT

VITE DA CARTONGESSO

Blister



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA IVA ESCL.	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDW3519PCB	3.5*19	100	4,20	BLISTER
SDW3525PCB	3.5*25	100	3,80	BLISTER
SDW3535PCB	3.5*35	100	5,00	BLISTER
SDW3545PCB	3.5*45	75	5,20	BLISTER
SDW3525PTB	3.5*25	100	4,30	BLISTER
SDW3535PTB	3.5*35	100	4,80	BLISTER
SDW4213PTB	4.2*13	100	4,40	BLISTER

DESCRIZIONE:

Vite da cartongesso autofilettante fosfatata nera, punta a chiodo, in blister.

Vite da cartongesso autoforante fosfatata nera, punta trapano, in blister.

Vite autoperforante zincata bianca con finta rondella, in blister.

Vite per lastre in cemento alleggerito e fibrocemento punta trapano, in blister.

VANTAGGI:

Il confezionamento in blister viene consigliato per consumi ridotti evitando sprechi.

CONSUMI

RIDOTTI



VITE REVERSE

Per lastre alta densità



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDW3925RV	3.9*25	1000	16000	20,29	CONF.
SDW3935RV	3.9*35	1000	12000	25,59	CONF.

SISTEMA

REVERSE

DESCRIZIONE:

Fletto doppio con sistema "reverse", punta chiodo, per fissaggio su profili e lamiere di spessore max 0,7 mm

VANTAGGI:

Ideali per lastre ad alta densità, favoriscono l'avvitamento e soprattutto lo svitamento in caso di necessità senza rovinare il supporto.

TASSELLO IN NYLON

Collare + Vite



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWTN640V2	Ø 6 VITE 4.5*40	200	2400	7,69	CONF.

DESCRIZIONE:


Tassello in nylon ad espansione con collarino e vite zincata bianca per muratura piena e semipiena.

VANTAGGI:

La doppia espansione facilita la tenuta del tassello anche vicino al bordo. Le alette anti rotazione evitano che il tassello ruoti nel foro, garantendo così un alto livello di sicurezza dell'installazione.

CONSIGLI:

Impiego su muratura piena e semipiena. La lunghezza richiesta della vite è data dalla lunghezza del tassello + spessore intonaco e/o materiale isolante + spessore supporto + 1 x diametro vite. Adatto per viti per legno e truciolare.

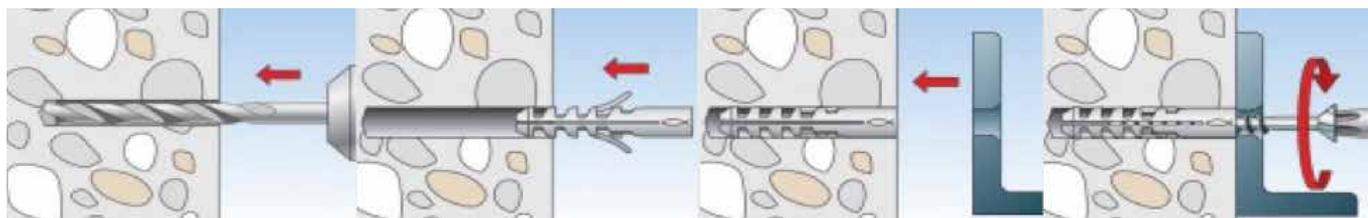

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON

Collare + Vite



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWUN630V	Ø 6 VITE 4.5*40	100	2400	6,50	CONF.
SDWUN840V	Ø 8 VITE 5.0*50	100	1600	10,35	CONF.

DESCRIZIONE:

Tassello universale in nylon ad espansione con collarino e vite zincata bianca per muratura piena, vuota e cartongesso. Espansione in quattro settori con alette anti rotazione.

VANTAGGI:

Utilizzo unico tassello per qualsiasi tipo di supporto che sia pieno, semipieno o forato. L'espansione a quattro settori permette una adesione omogenea

CONSIGLI:

La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza tassello + spessore accessori + 1 x diametro vite

TASSELLO A BATTERE

Testa bombata



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWTAS640B	6*40	200	9,00	CONF.
SDWTAS660B	6*60	200	9,26	CONF.
SDWTAS680B	6*80	100	13,00	CONF.
SDWTAS860B	8*60	50	15,60	CONF.
SDWTAS880B	8*80	50	17,90	CONF.
SDWTAS8100B	8*100	50	24,20	CONF.
SDWTAS8120B	8*120	50	28,95	CONF.

DESCRIZIONE:

Tassello a percussione testa larga bombata in nylon premontato con chiodo zincato bianco, impiego per parete piena ed a terra per fissaggio dei perimetrali.

VANTAGGI:

Permette un fissaggio veloce pratico e sicuro.

CONSIGLI:

Impiego su muratura piena ed a terra.



TASSELLO A BATTERE

Testa svasata



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWTAS640S	6*40	200	2400	9,10	CONF.
SDWTAS660S	6*60	100	1800	9,26	CONF.
SDWTAS680S	6*80	100	1200	13,20	CONF.
SDWTAS860S	8*60	50	1200	15,80	CONF.
SDWTAS880S	8*80	50	600	18,10	CONF.
SDWTAS8100S	8*100	50	1200	24,40	CONF.
SDWTAS8120S	8*120	50	600	29,15	CONF.

DESCRIZIONE:

Tassello a percussione testa larga svasata in nylon premontato con chiodo zincato bianco, impiego per parete piena ed a terra per fissaggio dei perimetrali.

VANTAGGI:

Permette un fissaggio veloce pratico e sicuro. La svasatura della testa permette fissaggio della lastra direttamente a parete, non offrendo spessori da coprire con stucco e gesso.

CONSIGLI:

Impiego su muratura piena ed a terra. Le misure lunghe possono essere utilizzate per tassellare accoppiati di polistirolo e/o polistirene con cartongesso direttamente in parete.



TASSELLI

Barattolo



DESCRIZIONE:

Tasselli universali Ø 6 + VITE 4.5*40 , Ø 8 + VITE 5.0*50 e tasselli a battere 6*40 con vite premontata.

VANTAGGI:

Confezionamento maneggevole e comodo per utilizzo in cantiere, barattolo riutilizzabile dopo il consumo.

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWTAS640BARAT	6*40	200	11,35	BARATTOLO
SDWTNU6BARAT	Ø6 + VITE 4.5*40	200	14,36	BARATTOLO
SDWTNU8BARAT	Ø8 + VITE 5.0*50	200	22,90	BARATTOLO



BARATTOLO

RIUTILIZZABILE

TASSELLO A BATTERE

Testa bombata in zama



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWTAS640ZAMA	6*40	200		36,00	CONF.

TASSELLO PER CONTROSOFFITTI

6*60



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWSPEED	Ø 6 X 60	100	1800	13,70	CONF.

DESCRIZIONE:

Tassello in acciaio con foro per fissaggi rapidi e sicuri su muratura piena a soffitto

VANTAGGI:

Utilizzo esclusivo per pendinature a soffitto/muratura piena.

CONSIGLI:

Verificare in scheda tecnica i valori di estrazione per garantirne la portata.



TASSELLO TURBO

Nylon



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWTURBOV	10*35	100	1800	8,10	CONF.
SDWVITETURBOV	3,5*30	100	1800	3,68	CONF.

TASSELLO TURBO

Zama



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWTURBOZAMA	10*35	100	1800	24,50	CONF.
SDWVITETURBOZAMA	4*30	100	1800	3,26	CONF.

DESCRIZIONE:


Tassello specifico per fissaggi su pareti e controsoffitti in cartongesso. Tassello autopercorante da inserire sulla lastra con normale inserto Phillips 2 tramite con avvitatore.

VANTAGGI E CONSIGLI:

Ideale per fissaggi leggeri, verificare tenuta al taglio prima di procedere all'applicazione

TASSELLO TURBO ANCORA

M13x40mm

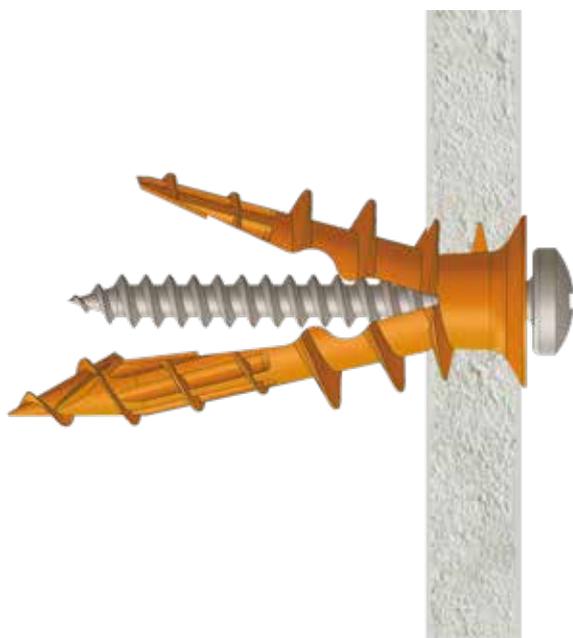

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWTAK35	10*35	100	1800	20,75	CONF.

DESCRIZIONE:

Tassello in nylon di nuova tecnologia con carico di tenuta di 35 kg. Idoneo per spessori da 9,5 a 16 mm.

Il design della scanalatura è appositamente studiato per ridurre i danni alla lastra durante la perforazione.



M13x40 mm
(1/2"x1-9/16")

COME FUNZIONA:

Quando la vite aziona l'ancoraggio, la parte centrale del tassello si divide andando ad aggrapparsi saldamente al muro a secco, aumentando maggiormente la forza di tenuta.

APPLICAZIONI:



TASSELLO IN ACCIAIO

Occhiolo chiuso e rondella



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWAC80C	Ø 8+OCC. CH. M4/43	100		25,20	CONF.
SDWAC90C	Ø 9+OCC. CH. M5/50	100		27,10	CONF.

TASSELLO IN ACCIAIO

Occhiolo aperto e rondella



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWAC80A	Ø 8+OCC. AP. M4/43	100		26,20	CONF.
SDWAC90A	Ø 9+OCC. AP. M5/50	100		28,10	CONF.

TASSELLO IN ACCIAIO

Vite e rondella



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWAC8V	Ø 8+VITE M4/43	100		17,70	CONF.
SDWAC9V	Ø 9+VITE M5/50	100		18,70	CONF.

TASSELLO IN ACCIAIO

Vite e rondella prolungati



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWAC9P	Ø 9+VITE M5/60	100		26,10	CONF.

TASSELLO IN ACCIAIO

Vite e rondella doppio tubetto



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWAC8AVP	Ø 8+VITE M4/80	100		38,00	CONF.
SDWAC9AVP	Ø 9+VITE M5/80	100		41,00	CONF.

DESCRIZIONE:

Tassello in acciaio con occhiolo chiuso, occhiolo aperto ed a vite. Diametri 8 e 9 ideali per tutti i tipi di fissaggio medio/leggeri.

VANTAGGI:

Utilizzo indicato per calcestruzzo, pietra, mattoni pieni e forati. Corpo in acciaio con alette antirotazione zincato bianco esente da cromo esavalente.

CONSIGLI:

Il tassello a vite è adatto per applicazioni dove richiesta certificazione EI. Verificare in scheda tecnica i valori di estrazione per garantirne la portata.

ANCORINA IN ACCIAIO

Occhiolo chiuso e rondella



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWANCOC	3/16"	100		30,90	CONF.

ANCORINA IN ACCIAIO

Occhiolo aperto e rondella



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWANCOA	3/16"	100		31,50	CONF.

ANCORINA IN ACCIAIO

Vite e rondella



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWANCV	3/16"	100		32,50	CONF.

DESCRIZIONE:

Ancorina a farfalla in acciaio ideale per applicazioni su muratura vuota a soffitto.

VANTAGGI:

Il bloccaggio anti-rotazione (mediante graffe) impedisce lo spostamento durante l'installazione.

Carico distribuito su una vasta area superficiale per garantire una buona potenza di tenuta.

TASSELLO IN OTTONE



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ
SDWTOTT6	6MA	100		su richiesta	CONF.
SDWTOTT8	8MA	200		su richiesta	CONF.

DESCRIZIONE:

Tassello in ottone per barre filettate. Impiego su muratura piena a soffitto.

VANTAGGI E CONSIGLI:

Tassello con corpo zigrinato per un'ottima aderenza sulle pareti del foro. La filettatura metrica permette di montare barre filettate. Ridotta profondità di posa.

BARRA FILETTATA

da 1 mt



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ
SDWBARRAM6	6MA			su richiesta	CAD.
SDWBARRAM8	8MA			su richiesta	CAD.
SDWBARRAM10	10MA			su richiesta	CAD.
SDWBARRAM12	12MA			su richiesta	CAD.

DADI ESAGONALI ZINCATI

DIN 934



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ
SDWDADOM6	6MA	200		su richiesta	CONF.
SDWDADOM8	8MA	100		su richiesta	CONF.
SDWDADOM10	10MA	50		su richiesta	CONF.
SDWDADOM12	12MA	50		su richiesta	CONF.

DADI DI GIUNZIONE ZINCATI



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ
SDWDADOGIUNM6	6MA	200		su richiesta	CONF.
SDWDADOGIUNM8	8MA	100		su richiesta	CONF.
SDWDADOGIUNM10	10MA	50		su richiesta	CONF.
SDWDADOGIUNM12	12MA	50		su richiesta	CONF.

RONDELLE ZINCATE

DIN 125



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ
SDWROND6	D6	200		su richiesta	CONF.
SDWROND8	D8	100		su richiesta	CONF.
SDWROND10	D10	50		su richiesta	CONF.
SDWROND12	D12	50		su richiesta	CONF.

PENDINO ZINCATO Ø 4 MM

Piega "U"



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWPEND125U	125	100	0	10,00	CONF.
SDWPEND250U	250	100	0	16,00	CONF.
SDWPEND375U	375	100	0	20,00	CONF.
SDWPEND500U	500	100	0	28,20	CONF.
SDWPEND750U	750	100	0	35,00	CONF.
SDWPEND1000U	1000	100	0	51,20	CONF.
SDWPEND1500U	1500	100	0	77,50	CONF.
SDWPEND2000U	2000	100	0	110,00	CONF.
SDWPEND3000U	3000	100	0	192,00	CONF.

PENDINO ZINCATO Ø 4 MM

Piega "P"



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWPEND125P	125	100	0	10,00	CONF.
SDWPEND250P	250	100	0	16,00	CONF.
SDWPEND375P	375	100	0	20,00	CONF.
SDWPEND500P	500	100	0	28,20	CONF.
SDWPEND750P	750	100	0	35,00	CONF.
SDWPEND1000P	1000	100	0	51,20	CONF.
SDWPEND1500P	1500	100	0	77,50	CONF.
SDWPEND2000P	2000	100	0	110,00	CONF.
SDWPEND3000P	3000	100	0	192,00	CONF.

PENDINO ZINCATO Ø 4 MM

Piega "O"



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWPEND125O	125	100	0	10,00	CONF.
SDWPEND250O	250	100	0	16,00	CONF.
SDWPEND375O	375	100	0	20,00	CONF.
SDWPEND500O	500	100	0	28,20	CONF.
SDWPEND750O	750	100	0	35,00	CONF.
SDWPEND1000O	1000	100	0	51,20	CONF.
SDWPEND1500O	1500	100	0	77,50	CONF.
SDWPEND2000O	2000	100	0	110,00	CONF.
SDWPEND3000O	3000	100	0	192,00	CONF.

DESCRIZIONE:

Costituito da un filo d'acciaio zincato dello spessore di 4.0 mm da utilizzarsi nella costruzione di controsoffitti.

VANTAGGI E CONSIGLI:

Le diverse pieghe permettono varie applicazioni. Il pendino piega "U" si può facilmente inserire nelle strutture a T diversamente dal pendino piega "O" che può essere applicato direttamente a solaio con apposito tassello in acciaio a vite.

Verificare quota per utilizzare lunghezza pendino idonea, la regolazione della stessa quota può essere fatta tramite molle di regolazione o direttamente con le sospensioni c/molla.

DISPONIBILI A RICHIESTA

PENDINI CON ALTRE PIEGHE E/O DIRITTI

FILO INTRECCIATO 5 KG



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWFIL5KG	5KG	25KG	0	5,82	KG.

MOLLA DOPPIA



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWMOLLA	Ø4	100	0	18,70	CONF.

DESCRIZIONE:

La molla doppia viene utilizzata per regolarizzare la quota con due pendini. Prodotta con acciaio zincato di 0.60 mm e ricoperta da protezione anticorrosiva al daltatone.

VANTAGGI E CONSIGLI:

Una perfetta regolazione della quota fatta con la molla doppia, porta ad una stabilità maggiore del contrasoffitto.

GIUNTO LONGITUDINALE



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWGIUNTO50/15	50/15	100	0	18,60	CONF.
SDWGIUNTO50/27	50/27	100	0	19,60	CONF.
SDWGIUNTO60/27	60/27	100	0	23,60	CONF.

DESCRIZIONE:

Il giunto viene utilizzato per connettere due profili da cartongesso di altezze 27mm e/o 15mm o, guida a scatto, dando così la possibilità di estendere la griglia di struttura.

VANTAGGI E CONSIGLI:

L' inserimento del prodotto avviene per accoppiamento, o slittamento premendo il prodotto sul profilo.

SOSPENSIONE CON MOLLA

Per 50/27 - 50/15 BA-BS



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWMOL5027BA	50/27	100	0	34,30	CONF.
SDWMOL5027BS	50/27	100	0	34,30	CONF.

SOSPENSIONE CON MOLLA

Per profilo a scatto



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWMOLSCA		100	0	32,50	CONF.

SOSPENSIONE CON MOLLA

Per profilo a T



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWMOLT		100	0	33,40	CONF.

DESCRIZIONE:

Le sospensioni con molla, vengono utilizzate per regolare quote dei controsoffitti. Costruita con acciaio zincato spessore 1.00 mm alla quale vengono inserite molle di regolazione contrattamento anticorrosione deltatone.

VANTAGGI E CONSIGLI:

Inserimento su orditura primaria avviene per rotazione orizzontale, in caso di profili a C e scatto, o slittamento sulla struttura per profili a T

ATTACCO PER INCROCIO

Per 50/27 - 50/15 BA-BS



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWATOR5015BA 50/15		100	0	9,00	CONF.
SDWATOR5027BA 50/27		100	0	9,90	CONF.
SDWATOR5015BS 50/15		100	0	9,00	CONF.
SDWATOR5027BS 50/27		100	0	9,90	CONF.

DESCRIZIONE:

L'attacco per incrocio o gancio unione ortogonale, viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti a doppia orditura.

Viene inserito tramite rotazione nella orditura secondaria, mentre l'ancoraggio su orditura primaria avviene per compressione dell'estremità dell'attacco.

SQUADRETTA ZINCATA



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWSQUA6035	60*35	100	0	21,40	CONF.
SDWSQUA12035	120*35	100	0	28,20	CONF.

DESCRIZIONE:

La squadretta viene utilizzato per la costruzione di contropareti per distanziare profili dalla parete di 60 mm o 120 mm.

Da tassellare a muro e accoppiare la squadretta su profili tramite viti per strutture.

STAFFA REGISTRABILE



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWSTAFREG50	50*120	100	0	28,50	CONF.
SDWSTAFREG501	50*120	100	0	33,20	CONF.
SDWSTAFREG60	60*120	100	0	34,40	CONF.

DESCRIZIONE:

La staffa registrabile viene utilizzata nella costruzione di contropareti in cartongesso per distanziare il profilo dalla parete da 30 mm fino a 120 mm. Viene utilizzata anche per la correzione del "fuori piombo".

La sovrallunghezza della staffa può essere eliminata facilmente tagliando eccedenza o riposizionata girando verso l'interno parete le estremità.

CAVALIERE ALTO 50/27 BA-BS

Con foro ϕ 6 o filetto 6 MA



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWCAV5027BA	50/27	100	0	22,40	CONF.
SDWCAV5027BAF	50/27	100	0	31,10	CONF.
SDWCAV5027BS	50/27	100	0	22,40	CONF.
SDWCAV5027BSF	50/27	100	0	31,10	CONF.

DESCRIZIONE:

Il cavaliere alto viene utilizzato nella costruzione di contropareti come distanziatore tra profili e pareti. La versione filettata 6 ma permette applicazione di barre filettate o viti con filettatura metrica M6.

VANTAGGI E CONSIGLI:

Utilizzabile anche come gancio unione tra profili per doppia orditura su controsoffitti. L'inserimento nei profili avviene tramite slittamento premendo l'articolo sul profilo.

CAVALIERE BASSO 50/27 BA-BS

Con foro ϕ 6 o filetto 6 MA



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWCAV5015BA	50/15	100	0	15,80	CONF.
SDWCAV5015BAF	50/15	100	0	18,40	CONF.
SDWCAV5015BS	50/15	100	0	15,80	CONF.
SDWCAV5015BSF	50/15	100	0	18,40	CONF.

DESCRIZIONE:

Il cavaliere basso viene utilizzato nella costruzione di controsoffitti e contropareti in cartongesso per distanziare di circa 5 mm il profilo dalla parete o dal soffitto.

Disponibile nella versione filettata 6 MA per applicazione barre filettate o viti con filetto metrico. L'inserimento del prodotto avviene tramite slittamento, premendo l'articolo sul profilo.

ATTACCO PER INCROCIO

PROFILO DA 60



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWATOR60	60	100	0	21,28	CONF.

DESCRIZIONE:

L'attacco per incrocio viene utilizzato per unione profili da 60 per doppia orditura incrociata. L'inserimento dell'accessorio avviene per rotazione su orditura secondaria e il bloccaggio nella orditura primaria avviene tramite schiacciamento dell'estremità dell'accessorio su orditura.

AGGANCIO/CAVALIERE

PROFILO DA 60



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ DI MISURA
SDWCAV60	60	100	0	36,40	CONF.

DESCRIZIONE:

Il cavaliere o aggancio viene utilizzato nella costruzione di controsoffitti in doppia orditura da 60. Viene confezionato disteso favorendo così un packaging ridotto. In fase di posa vengono piegate le estremità che uniranno le due orditure.

SOSPENSIONE CON MOLLA

PROFILO DA 60



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ DI MISURA
SDWSMOL60		100	0	30,59	CONF.

DESCRIZIONE:

La sospensione con o senza molla viene utilizzata nella costruzione di controsoffitti con profili da 60. La molla applicata alla sospensione ha un trattamento anticorrosione delatone. La stessa permette di regolare quote del controsoffitto. L'inserimento nel profilo avviene tramite rotazione verticale posizionando l'accessorio all'interno della C del profilo.

CLIPS PER PUTRELLA



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ DI MISURA
SDWCLIP23	1.5-4	100	0	su richiesta	CONF.
SDWCLIP38	4-10	100	0	39,60	CONF.
SDWCLIP814	10-15	100	0	su richiesta	CONF.
SDWCLIP1420	15-20	100	0	su richiesta	CONF.

DESCRIZIONE:

Le clips per putrella sono costruite con acciaio zincato nero dello spessore di 1.2 mm. Utilizzati nella costruzione di controsoffitti. Hanno varie dimensioni a seconda dello spessore della putrella su cui viene fatta l'applicazione. L'accoppiamento avviene tramite pressione sull'ala della putrella. Sono provviste di un'asola nella quale possono essere inseriti i pendini.

CLIPS PER STRUTTURA

Con occhiolo



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ DI MISURA
SDWCLIPOCCH	24 MM	100	0	56,50	CONF.

DESCRIZIONE:

Le clips per struttura per fibra sono costruite con acciaio zincato verniciato bianco. Vengono utilizzati su portanti e intermedi da 24 mm per la sospensione di carichi sulla stessa. Inserimento avviene tramite rotazione dello stesso sulla struttura T 24.

AGGANCIO PUTRELLE 50/27



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWAGPUTR50/2750/27		100	0	200,00	CONF.

NASTRO MONOADESIVO



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWMONO30	30*3*20	1	70	5,30	CAD.
SDWMONO50	50*3*20	1	44	9,30	CAD.
SDWMONO70	70*3*20	1	32	13,20	CAD.
SDWMONO100	100*3*20	1	22	15,40	CAD.

DESCRIZIONE:

Guarnizione adesiva di tenuta all'aria, alla polvere, ai rumori ecc.. Viene applicata sotto la guida per le pareti divisorie. Specifico per abbattimento acustico, formato da una schiuma di polietilene reticolata chimicamente a cellule chiuse impermeabile.

NASTRO BIADESIVO



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWBIA30	30*3*20	1	70	8,40	CAD.
SDWBIA50	50*3*20	1	44	13,65	CAD.
SDWBIA70	70*3*20	1	32	19,00	CAD.
SDWBIA100	100*3*20	1	22	29,75	CAD.

DESCRIZIONE:

Guarnizione biadesiva di tenuta all'aria, alla polvere, ai rumori ecc.. Viene applicata sotto la guida per le pareti divisorie. Specifico per abbattimento acustico, formato da una schiuma di polietilene reticolata chimicamente a cellule chiuse impermeabile.

GARZA E RETE

In fibra di vetro




CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWGAR90	90MT	24		6,30	CAD.
SDWGAR20	20MT	72		1,90	CAD.

DESCRIZIONE:

Il nastro a rete coprigiunto adesivo viene utilizzato per giuntare lastre di cartongesso sia a parete che soffitto. La parte adesiva permette, anche a soffitto, una veloce applicazione; la maglia aperta evita il formarsi di bolle d'aria.

BOTOLE DI ISPEZIONE SPORTELLO ESTRAIBILE


IN CARTONGESSO LASTRA 12.5 mm

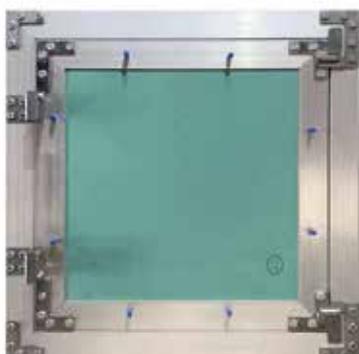

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ DI MISURA
SDWBOT2020	20*20	2	0	23,20	CAD.
SDWBOT3030	30*30	2	0	25,17	CAD.
SDWBOT4040	40*40	2	0	33,82	CAD.
SDWBOT4060	40*60	2	0	43,63	CAD.
SDWBOT5050	50*50	2	0	43,62	CAD.
SDWBOT6060	60*60	2	0	44,43	CAD.
SDWBOT60120	60*120	1	0	91,90	CAD.
SDWBOT8080	80*80	2	0	88,70	CAD.
SDWBOT9090	90*90	2	0	100,70	CAD.

BOTOLE DI ISPEZIONE SPORTELLO ESTRAIBILE CON GUARNIZIONE

IN CARTONGESSO LASTRA 12.5 mm

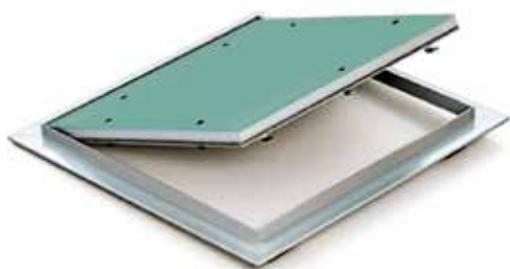

CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL. DI MISURA	UNITÀ DI MISURA
SDWBOTISP2020	20*20	2	0	26,30	CAD.
SDWBOTISP3030	30*30	2	0	32,35	CAD.
SDWBOTISP4040	40*40	2	0	38,00	CAD.
SDWBOTISP5050	50*50	2	0	45,25	CAD.
SDWBOTISP6060	60*60	2	0	52,70	CAD.

DESCRIZIONE:

La botola d'ispezione è composta da profili di alluminio con lastra cartongesso IDRO sp. 12.5 mm.

Viene utilizzata per ispezionare soffitti e/o pareti in cartongesso. Il fissaggio avviene per accoppiamento tra pannello di tamponamento e telaio esterno in alluminio della botola, mediante avvitarlo dello stesso con viti autoforanti.

L'apertura dello sportello avviene tramite pressione verso l'intercapedine del pannello, che attiva il meccanismo automatico di espulsione; lo smontaggio dello stesso avviene tramite inclinazione e sfilamento verso l'esterno.

Lo sportello viene messo in sicurezza, evitando sfilamento accidentale, tramite un cavo con moschettone in acciaio situato perpendicolarmente al lato di apertura.

Due modelli differenti con o senza guarnizione.

ALZA LASTRE



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWALZALAS		1		500,00	CAD.

CARRELLO PORTA LASTRE



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWCARRELLO		1		300,00	CAD.

SEGHETTO MANICO IN GOMMA



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWSEGGOMMA	18 MM	12		8,12	CAD.

HOLE CUTTER



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWHOLECUTTERD.50 - 270		1		131,00	CAD.

DESCRIZIONE:

Seghe regolabile a compasso, ideale per forare cartongesso a soffitto con grandi diametri. Provvisto di campana protettiva antipolvere ed attacco esagonale per trapani. Provvisto di due coppie di lame.

PUNZONATRICE LEVE LUNGHE – LEVE CORTE



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWPUNZL	LEVE LUNGHE	1		39,85	CAD.
SDWPUNZC	LEVE CORTE	1		35,25	CAD.

CESOIE SUPER PROFESSIONALI



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWCESOADI	TAGL.DIRITTO	6	36	10,10	CAD.
SDWCESOADX	TAGL.DESTRO	6	36	10,10	CAD.
SDWCESOIASX	TAGL.SINISTRO	6	36	10,10	CAD.

DESCRIZIONE:

Cesoie superprofessionali con leva demoltiplicata. Lama al cromo-molibdeno e manici in ABS con inserti gommati per un'ottima presa. Utilizzate per taglio lamiera zincata.

SPATOLE CON INSERTO



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWSPA100I	100 MM	12		su richiesta	CAD.
SDWSPA125I	125 MM	12		su richiesta	CAD.
SDWSPA150I	150 MM	12		su richiesta	CAD.
SDWSPA150LEGN	150 MM	6		su richiesta	CAD.

SPATOLE SENZA INSERTO



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWSPA100	100 MM	12		su richiesta	CAD.
SDWSPA125	125 MM	12		su richiesta	CAD.
SDWSPA150	150 MM	12		su richiesta	CAD.

PIALLA MANICO FISSO



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWPIALLA		1	12	19,60	CAD.

LAMA PER PIALLA MANICO FISSO



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWLAMAPIALL		1	24	5,50	CAD.

FRATTONE A DUE MANI



CODICE	DIMENSIONE	PZ/SCATOLA	IMBALLO	EURO IVA ESCL.	UNITÀ DI MISURA
SDWFRAT5012	48*12	1	6	su richiesta	CAD.
SDWFRAT5014	50*14	1	6	su richiesta	CAD.
SDWFRAT5012P	48*12	1	6	su richiesta	CAD.

CHIODATRICE CP-40 GAS 3G



SPECIFICHE

Art.n.	100245
EAN no.	5702551002452
Lunghezza chiodi	15 - 40 mm
Dimensioni (LxIxH)	327 x 130 x 385 mm
Peso	3.80 kg
Prezzo	1.043,00



ACCESSORI

Descrizione	Art.n.	Prezzo
TJEP cartuccia gas, 165 mm, fascia arancione	100854	14,10

UTILIZZABILE PER

Guide e profili per sistemi a secco, fissaggio tubi e cavi.



- 1 Design compatto
- 2 Regolazione profondità sparo
- 3 Piede d'appoggio 90°
- 4 Indicatore livello di carica della batteria
- 5 Gancio per cintura
- 6 Sistema di disinceppo rapido

CHIODI CPX 0°



CHIODI CEMENTO CPX, TESTA TONDA APPROVATI RESISTENZA AL FUOCO

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.	Prezzo
■ CPX 26/16*	839216	500	10	42,90
■ CPX 26/20*	839219	500	10	45,90
■ CPX 26/25*	839224	500	10	47,40
■ CPX 26/30*	839229	500	10	50,30
■ CPX 26/35*	839234	500	10	54,80
■ CPX 26/40*	839239	500	10	66,50

*Approvati ai test di resistenza al fuoco

CHIODI ACCIAIO/CEMENTO CPX, TESTA TONDA APPROVATI RESISTENZA AL FUOCO

Dimensione	Art.n.	Pz./box	Box/crt.	Prezzo
■ CPX 30/15*	839215	500	10	57,70
■ CPX 30/20*	839220	500	10	62,20
■ CPX 30/25*	839225	500	10	65,90
■ CPX 30/30*	839230	500	10	71,00
■ CPX 30/35*	839235	500	10	74,70

*Approvati ai test di resistenza al fuoco



CALCOLO LUNGHEZZA DEL CHIODO DA UTILIZZARE

APPLICAZIONI		SPESORE ELEMENTO DA FISSARE	PROFONDITÀ INSERIMENTO	LUNGHEZZA CHIODO
Cemento			+ circa 20 mm	=
Acciaio (spessore ≥ 3 mm)			+ circa 7 mm	=
Acciaio sottile (1-4 mm)			+ 10 mm	=

CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le forniture di merce a qualsiasi titolo effettuate dalla PASINI s.r.l. (denominata in seguito Fornitore). Eventuali impegni scritti e verbali di agenti, distributori e collaboratori della PASINI s.r.l. non vincolano quest'ultima se non espressamente confermati mediante approvazione scritta della medesima.

Trasporto

Il trasporto è previsto esclusivamente con corrieri convenzionati, tranne accordi diversi.

Prezzi

Tutti i prezzi di listino si intendono al pezzo ed iva e trasporto esclusi.

Pagamenti

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti in fase d'ordine, si applicheranno gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura. Il Fornitore avrà il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito e alla restituzione dei prodotti consegnati con costi a carico del Cliente. Ogni irregolarità nei pagamenti autorizza il Fornitore ad annullare o sospendere la fornitura dei prodotti al Cliente.

Merce difettosa/mancante

Qualsiasi difetto o mancanza di merce deve essere comunicata per iscritto al Fornitore entro otto giorni dalla data di consegna. Non si riconoscono resi totali o parziali della merce se non preventivamente autorizzati dal Fornitore. Qualsiasi anomalia, danneggiamento o mancanza deve essere annotato sul documento di trasporto in presenza del vettore, annotando la dicitura "merce accettata con riserva di controllo", specificando il danno riscontrato. Non verranno accettate contestazioni se quanto sopra specificato non verrà eseguito dal Cliente.

Riserva di proprietà

Le merci restano di proprietà del Fornitore fino a totale pagamento del prezzo.

Risarcimento danni al cliente

Il Fornitore è responsabile, nel caso di errata evasione degli ordini, per il valore delle merci ordinate, in alcun caso per valore superiore. Il Fornitore non è mai responsabile di eventuali danni causati da un errato impiego del prodotto venduto.

Clausola di factoring

Il Fornitore ha diritto di cedere a terzi il suo credito nei confronti del Cliente.

Resa merce

Da 0 a 500,00 € contributo spese di 25,00 €. Da 500,00 a 2.000,00 € contributo spese del 3 %. Per il prodotto Cover contributo spese di 30,00 € a bancale.

Giurisdizione e competenza

Per ogni controversia le parti eleggono la Giurisdizione italiana e la competenza in via esclusiva del foro di Reggio Emilia.

PRIVACY

Il trattamento da parte del Fornitore dei dati che riguardano il Cliente viene effettuato esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni assunte e per ogni altro obbligo di legge.

Le immagini e le descrizioni contenute in questo catalogo sono solo rappresentative; ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche, colori o prezzi di qualsiasi articolo.



www.sealer.it



info@sealer.it

SEALER by PASINI s.r.l.

42020 S. POLO D'ENZA - (RE) - VIA A. DE GASPERI, 30

TEL. +39 0522 873128 - FAX +39 0522 874676

info@sealer.it

