


# SEALER<sup>®</sup>



**TAGLIACAPPOTTO**

## KIT *cordless cut*

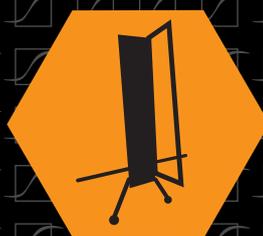

### KIT CORDLESS PER TAGLIERINE JOY CUT 1200/1000 E PRO CUT 3D

L'unico e originale sistema Sealer che permette l'utilizzo delle taglierine Joy Cut e Pro Cut 3D senza l'accesso alla presa della corrente.

#### COMPOSIZIONE DEL SISTEMA:



Batteria al litio  
Cod. 42804  
CF/PZ 1



Slitta batteria e caricatore rapido  
Cod. 42803  
CF/PZ 1



Valigetta  
**INCLUSA**



## TRASFORMATORE

Cod. 42005  
CF/PZ 1



DATI TECNICI:	
Trasformatore	230 V/40 V – 200 W termostato interno
Grado di protezione	IP54
Intervallo intermittenza	15 s ON/45 s off
Lunghezza cavo alimentazione	2 mt. (dal trasformatore alla spina)
	1 mt. (dal trasformatore alla presa telaio)



### TRASFORMATORE PER TAGLIERINE JOY CUT 1200/1000 E PRO CUT 3D

Trasformatore originale Sealer che permette l'utilizzo delle taglierine Joy Cut e Pro Cut 3D con il cavo elettrico per il collegamento alla presa della corrente.



Jack di innesto funzionale con tutte le taglierine.

# CUT 3D PRO



Cod. 42501 - CF/PZ 1

Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1



Cod. 42501 - CF/PZ 1

Cod. 42005 - CF/PZ 1

Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. Grande produttività in cantiere, garantisce la realizzazione dei lavori a regola d'arte.


## Caratteristiche

1. goniometri di precisione per regolazione inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piani guida inclinabili con blocco da 0° a 70°
3. piani guida centimetrati con cursore seriale
4. regolazione taglio di profondità con guide centimtrate
5. CurvedCUT incluso
6. pannello di riscontro incluso
7. maniglie di presa per il trasporto
8. cavalletto con ruote incluso



### Taglio di precisione a 45° sx

permette di realizzare tagli inclinati perfetti con angolo di taglio fino a 45° sx.



### Taglio di precisione su tutto lo spessore

grazie al blocco dell'arco di taglio, consente di far scorrere lateralmente il pannello in polistirolo per modificarne lo spessore.



### Taglio di precisione delle scanalature

grazie ai riferimenti serrabili, consente di impostare e di realizzare scanalature di precisione identiche tra loro.



### Ancoraggio ponteggio OPTIONAL

Cod. 42003 - CF/PZ 1



### Interruttore a pedale OPTIONAL

Cod. 42004 - CF/PZ 1



### BagCUT OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1



Video montaggio e taglio




### Taglio di precisione Curved

permette di realizzare tagli inclinati per adeguare eventuali fuori piombo per un massimo di 6° (10%)



Goniometro

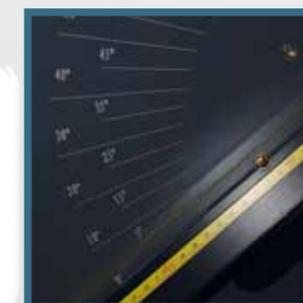

Goniometri e regolazioni di lunga durata, grazie all'utilizzo dell'incisione al LASER



Nuovo sistema di blocco dell'arco di taglio, per facilitarne il trasporto



### Kit 2 fili a caldo RICAMBIO

Cod. 42503 - CF/PZ 2

### TAGLIERINA A CALDO CUT PRO 3D

Lunghezza max. di taglio	1370 mm
Altezza max. di taglio	330 mm
Righello guida	900 mm; 0° ± 90°
Massa	15,6 kg
Dimensioni	1710x405x170 mm



### Rocchetta filo 20mt RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1

# cornerCUT

Cod. 42502  
CF/PZ 1



Applicabile sulla PRO CUT 3D




Kit 2 fili a caldo  
RICAMBIO

Cod. 42504 - CF/PZ 1

Taglierina per angoli specifica per realizzazioni precise e confortevoli di tagli speciali tipo a L, spigoli delle finestre o tagli a U per travetti del tetto. Guida particolarmente precisa e maneggevole. Ideale per tagli ripetitivi.

Si monta in pochi secondi tramite due pomelli a vite e se non serve può essere ripiegata senza doverla smontare.

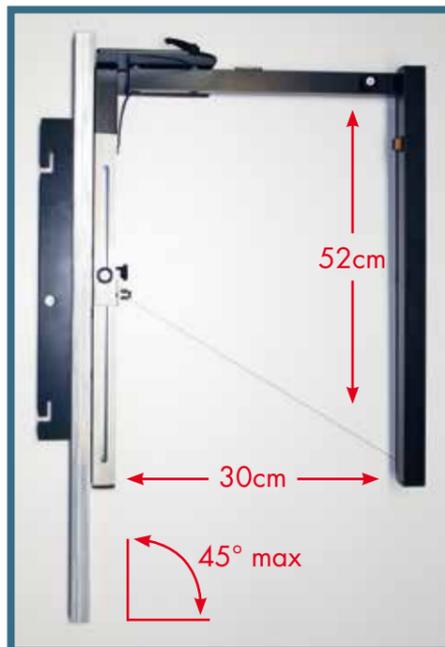

## Caratteristiche

1. Goniometro di precisione per tagli ad angolo da 0° a 90°
2. Regolatore di inclinazione taglio
3. Trasformatore dedicato
4. Montaggio/smontaggio rapido
5. Custodia rigida antiurto



### Taglio di precisione a U

speciale taglio graduato ad inserto per affogare (es.: travetti del tetto)



### Taglio di precisione a L

speciale taglio per asportare una porzione di pannello quando si deve riquadrare (es.: finestra)

# bagCUT

Cod. 42013  
CF/PZ 1



Custodia in materiale rigido antiurto per il trasporto delle taglierine Joy CUT, Pro CUT 3D e Mineral CUT.



Maniglia per il trasporto



6 ganci per una chiusura sempre sicura



Comode ruote per il trasporto in verticale



# CUT 1200 JOY



Cod. 42100 - CF/PZ 1  
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1



Cod. 42100 - CF/PZ 1  
Cod. 42005 - CF/PZ 1

Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. Grande produttività in cantiere, garantisce la realizzazione dei lavori a regola d'arte.

## Caratteristiche

- goniometro di precisione per regolazione inclinazione taglio da 0° a 75°
- piano guida inclinabile con blocco da 0° a 70°
- piano guida centimetrato con cursore seriale



**Taglio di precisione a 45° sx**  
permette di realizzare tagli inclinati perfetti con angolo di taglio fino a 45° sx.



**Taglio di precisione**  
grazie al blocco dell'arco di taglio, consente di far scorrere lateralmente il pannello in polistirolo per modificarne lo spessore.



**Kit 2 fili a caldo**  
RICAMBIO

Cod. 42001 - CF/PZ 1



**Ancoraggio ponteggio**  
OPTIONAL

Cod. 42003 - CF/PZ 1



**Rocchetta filo 20mt**  
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1




**BagCUT**  
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1



Video montaggio e taglio

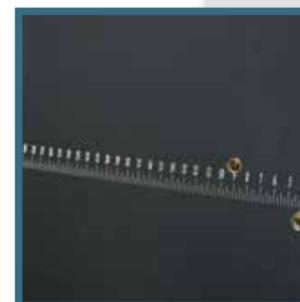

**Supporto con piedini**  
OPTIONAL

Cod. 42102 - CF/PZ 1



**Cavalletto**  
OPTIONAL

Cod. 42101 - CF/PZ 1

TAGLIERINA A CALDO	CUT 1200 JOY
Lunghezza max. di taglio	1370 mm
Altezza max. di taglio	330 mm
Righello guida	1000 mm; 0°-90°
Massa	15,6 kg
Dimensioni	1710x405x170 mm

# CUT<sub>1000</sub> JOY



Cod. 42103 - CF/PZ 1  
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1



Cod. 42103 - CF/PZ 1  
Cod. 42005 - CF/PZ 1

Taglierina professionale "compatta" per pannelli in EPS e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. Grande produttività in cantiere, garantisce la realizzazione dei lavori a regola d'arte.

## Caratteristiche

1. goniometro di precisione per regolazione inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piano guida inclinabile con blocco da 0° a 70°
3. piano guida centimetrato con cursore seriale



**Taglio di precisione a 45° sx**  
permette di realizzare tagli inclinati perfetti con angolo di taglio fino a 45° sx.



**Taglio di precisione**  
grazie al blocco dell'arco di taglio, consente di far scorrere lateralmente il pannello in polistirolo per modificarne lo spessore.



**Kit 2 fili a caldo**  
RICAMBIO

Cod. 42104 - CF/PZ 1



**Ancoraggio ponteggio**  
OPTIONAL

Cod. 42003 - CF/PZ 1



**Rocchetta filo 20mt**  
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1




**BagCUT**  
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1

*ultra  
compatta*



Video montaggio e taglio

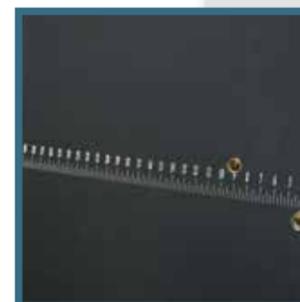

**Supporto con piedini**  
OPTIONAL

Cod. 42102 - CF/PZ 1



**Cavalletto**  
OPTIONAL

Cod. 42101 - CF/PZ 1

TAGLIERINA A CALDO	CUT 1000 JOY
Lunghezza max. di taglio	1070 mm
Altezza max. di taglio	330 mm
Righello guida	800 mm; 0° ÷ 90°
Massa	13 kg
Dimensioni	1400x430x170 mm

# mineralCUT

Cod. 42900  
CF/PZ 1

**MineralCUT è l'innovativa taglierina professionale per pannelli in fibre minerali, lane di vetro ed espansi dove non si può utilizzare taglierine con filo a caldo tagli precisi, definiti e rapidi.**

Grazie alla superficie d'appoggio molto ampia ed ai piani guida centimetrati consente all'operatore di lavorare in modo comodo stabile e preciso. Inoltre con l'utilizzo dei riferimenti laterali a scomparsa che scorrono sul piano centimetrato e possibile ripetere tagli sempre identici e precisi.

La macchina è facilmente trasportabile e non richiede operazioni di montaggio. Robustezza, durata e leggerezza sono garantite dalla sua struttura, costituita da profilati in alluminio e da leghe polimeriche di alta qualità.

## Piani guida orientabili con blocco

Piani guida inclinabili, con blocco regolabile dell'inclinazione per tagli da 0° a 70°

## Piani guida centimetrati

I piani guida centimetrati dispongono di un supporto anticaduta del pannello. I piani sono dotati di riferimenti mobili, serrabili, per eseguire precisi tagli seriali.

## Taglio di precisione in diagonale

MineralCUT è l'unica taglierina progettata con un arco di taglio di grandi dimensioni, capace di realizzare anche il taglio in diagonale del pannello.

Model Number	MineralCUT
Max. Cutting Length	1200X600 mm
Max. Cutting Height	220 mm
Weight	16 Kg
Size	1560X630X200 mm



Video montaggio e taglio



## fibercut42

**Dotazione di serie.**  
Cod. 62501  
CF/PZ 1



## COLTELLO BILAMA PER TAGLIO LANA DI ROCCIA/VETRO

Ideale per tagliare facilmente pannelli leggeri e ad alta densità in lana di roccia/vetro.

### Caratteristiche coltello:

- manico in gomma antiscivolo
- dentatura lama speciale per taglio più veloce
- custodia in tessuto

### Utilizzo:

- adatto per il taglio di lana di roccia/vetro

### Tipologie di taglio:

- Lama a seghetto: pannello alta densità
- Lama a coltello: rotolo e pannelli leggeri

### Dimensioni:

Lunghezza lama: 42 cm

## bagCUT



**Dotazione di serie.**  
Cod. 42013  
CF/PZ 1

# Geniale

## cordless cut

Cod. 42800



### Taglierina manuale ad archetto con tecnologia CORDLESS

Grazie alla sua GENIALE alimentazione a batteria ricaricabile, ci consente di spostarci con grande velocità e semplicità in tutto il cantiere senza preoccuparsi di portarsi a presso fastidiose e spesso introvabili prolunghe. La batteria al Litio ci garantisce un utilizzo prolungato con la seconda opzionale ci consentirà di lavorare senza sosta.

### LE SUE DIMENSIONI DI TAGLIO IMPORTANTI, LO FARANNO DIVENTARE LO STRUMENTO PIÙ UTILIZZATO.

- Adatto per piccoli e grandi lavori.
- Spessore di taglio 34 cm
- Profondità di taglio 52 cm



**Kit 2 fili a caldo**  
RICAMBIO  
Cod. 42801 - CF/PZ 1




Video montaggio e taglio




### Caratteristiche

1. Tecnologia Cordless con batteria al litio da 14,4 VDC
2. Dimensioni di taglio importanti
3. Base d'appoggio per garantire il controllo del taglio
5. Scala graduata per l'inclinazione taglio da 0° a 45°
6. Carica batteria rapido

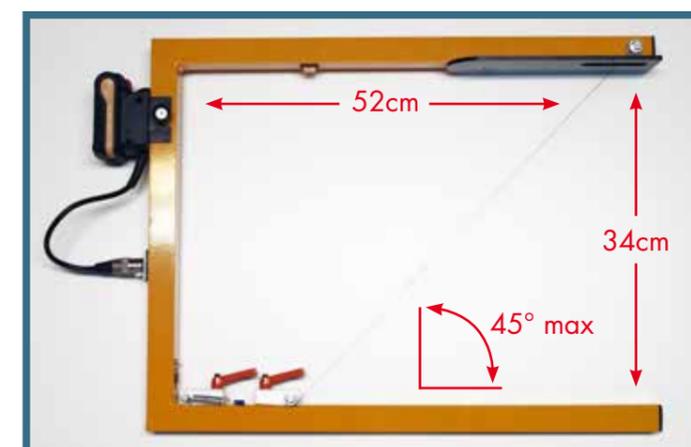


### Taglio di precisione a U

speciale taglio graduato ad inserto per affogare (es.: travetti del tetto)




### Taglio di precisione a L

speciale taglio per asportare una porzione di pannello quando si deve riquadrare (es.: finestra)



### Taglio a tutta lunghezza



### Taglio ad asporto



**Batteria al litio**  
RICAMBIO  
Cod. 42802 - CF/PZ 1

**BATTERY CHARGER**  
Input: 100-240VAC 50-60Hz 50W  
Output: 16.8VDC 1700mA  
Polarity: ⊖ ⊕



# i-CUT POWER

Cod. 42701




VENTILATO



## COLTELLO A CALDO da 220 V - 190 W

Regolazione tramite potenziometro della temperatura max. 500° per tagli su polistirolo, per incassi e tracce per il montaggio di lisene, giunti di dilatazione, incasso di scatole di derivazione, tracce per tubi, ecc.

Fornito in valigetta con spazzola per pulizia ed una lama da 200 mm



### COLTELLO A CALDO

Codice del prodotto

Voltaggio

Potenza

Tempo di riscaldamento, circa

Temperatura lama di taglio

Lunghezza lama di taglio

Massa

Grado di protezione

Classe di protezione

### i-CUT

42701

220 V - 50 hz

190 W

< 15 s

500° C


200 mm

275 g

IPXD

□/III

## E-BOX

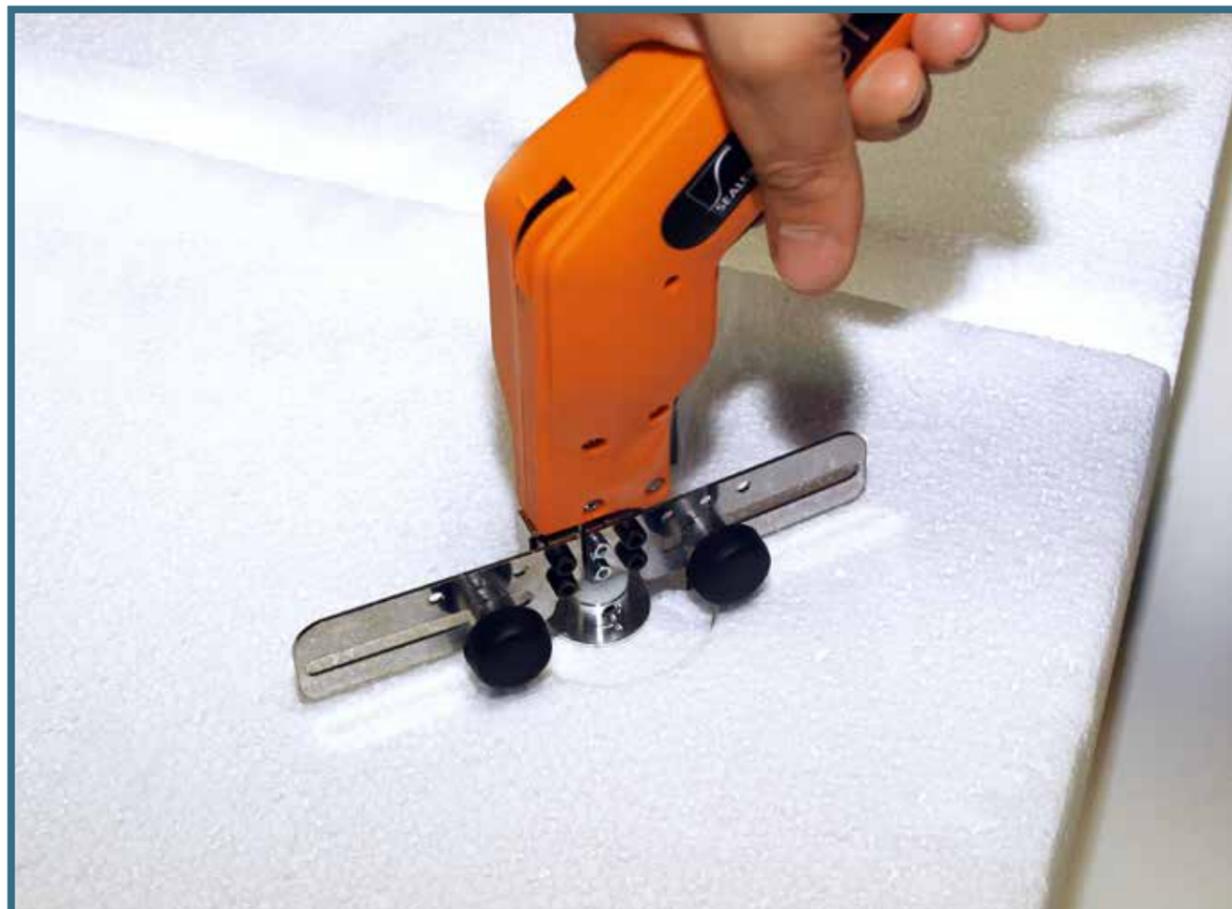

Ideale per effettuare fori ciechi in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)



**E-BOX**

Cod. 42704 - CF/PZ 1

Fresa a caldo per effettuare foro cieco diametro 70



**E-BOX MODULAR**

Cod. 42712 - CF/PZ 1

Slitta in acciaio inox per fori ciechi + profili per fori da diam. 60/70/90 mm




**SET PROFILI**

Cod. 42714 - CF/PZ 1

N°1 punta da 120 mm  
N°3 profili sagomati per lisene  
N°1 filo da 300 mm modulabile  
N.3 profili per fori da 80-70-90 mm.

## SCANALATORE

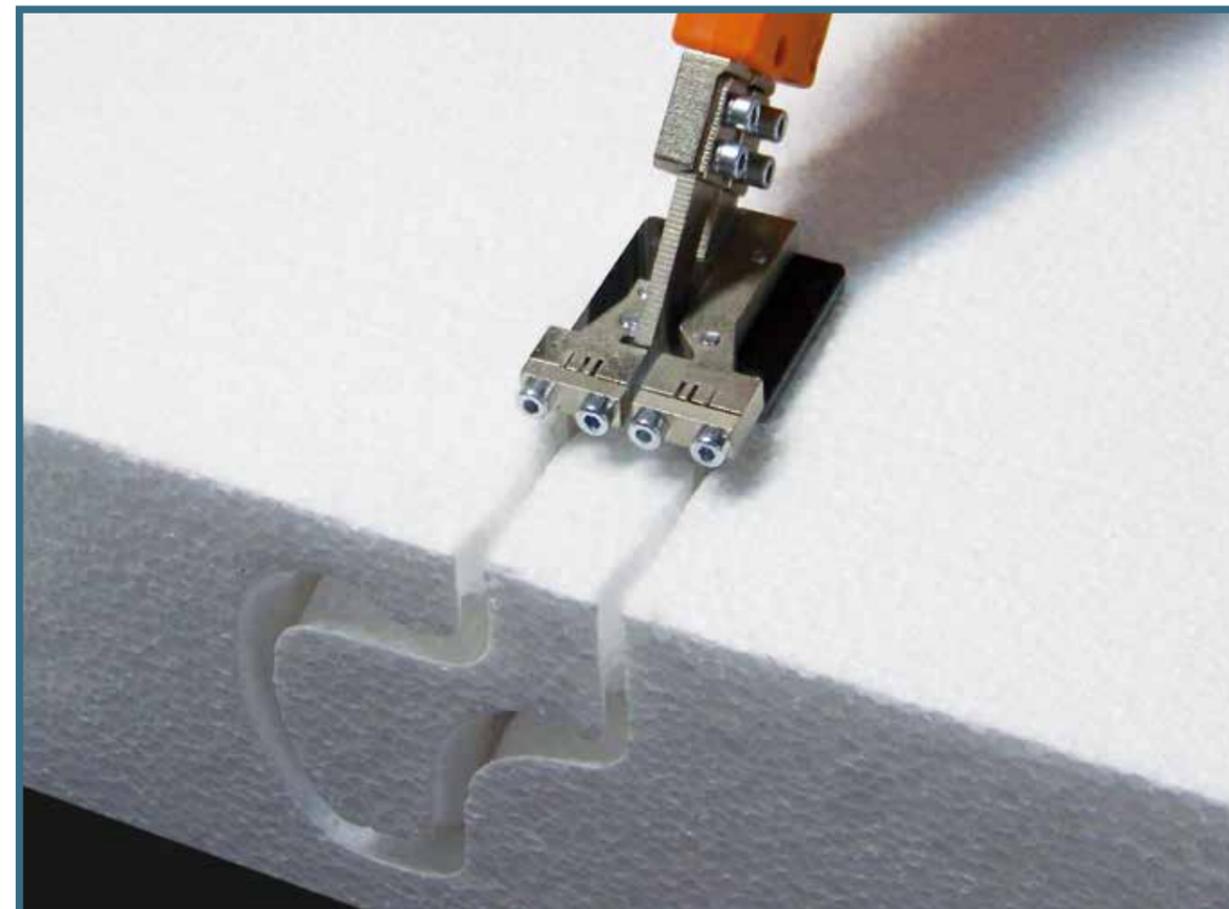

Ideale per effettuare scassi e tracce in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)



**SUPPORTO LAMA SCANALATORE**

Cod. 42708 - CF/PZ 1

Slitta piccola registrabile da 18mm a 30mm  
Adatto anche per lama a piegare 300mm



**LAMA SCANALATORE 20mm**

Cod. 42709 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomata, ideale per creare scanalature e tracce



**LAMA SCANALATORE 27mm**

Cod. 42710 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomata, ideale per creare scanalature e tracce



**LAMA SCANALATORE 34mm**

Cod. 42711 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomata, ideale per creare scanalature e tracce




**LAMA A PIEGARE 300 mm**

Cod. 42706 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomabile, ideale per creare scanalature e tracce di qualsiasi forma

## BISELLATRICE

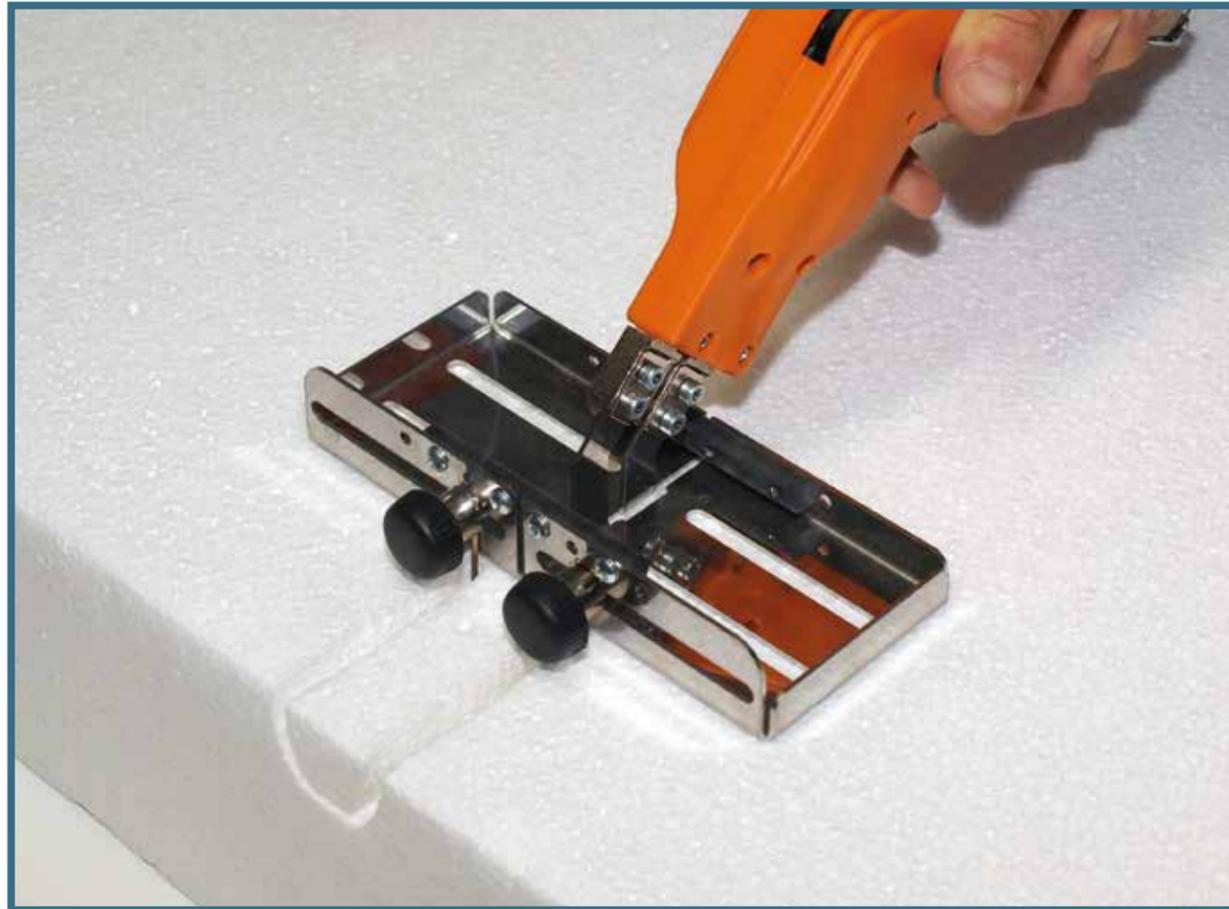


Ideale per effettuare lesena fori per incassi e lesene in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

## GUIDALAMA



Slitta con guida regolabile ideata per effettuare tagli "a correre" da 45° a 90°: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)



**BISELLATRICE**

Cod. 42713 - CF/PZ 1

Slitta in acciaio inox per incassi e lesene + 3 profili



**SET PROFILI**

Cod. 42714 - CF/PZ 1

N°1 punta da 120 mm  
N°3 profili sagomati per lesene  
N°1 filo da 300 mm modulabile  
N.3 profili per fori da 80-70-90 mm.



**LAMA A PIEGARE 300 mm**

Cod. 42706 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomabile, ideale per creare scanalature e tracce di qualsiasi forma



**GUIDALAMA 45°- 90°**

Cod. 42705 - CF/PZ 1

Slitta in plastica per tagli a correre



**LAMA 4" (10 cm)**

Cod. 42702 - CF/PZ 1

Lama metallica



**LAMA 6" (15 cm)**

Cod. 42703 - CF/PZ 1

Lama metallica



**SUPPORTI LAMA A PIEGARE**

Cod. 42707 - CF/PZ 1



[www.sealer.it](http://www.sealer.it)



[info@sealer.it](mailto:info@sealer.it)

**SEALER by PASINI s.r.l.**

**42020 S. POLO D'ENZA - (RE) - VIA A. DE GASPERI, 30**

**TEL. +39 0522 873128 - FAX +39 0522 874676**

**[info@sealer.it](mailto:info@sealer.it)**

