




SEALER[®]



CATALOGO GENERALE

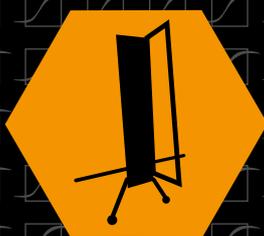

Nata dall'incontro di tre imprenditori, ognuno con un'affermata esperienza nel mondo dell'edilizia e supportata dalla Pasini srl (azienda storica che opera nel settore del derivato vergella, reti e recinzioni da oltre cinquant'anni), nel 2013 Sealer inizia ad inserire nel mercato i primi prodotti, partendo da una selezione di pistole sigillanti e taglierine per pannelli in EPS e XPS.

L'impegno e l'energia generati da una riuscita collaborazione permettono da subito a Sealer di proporsi coraggiosamente al mercato in maniera efficiente e dinamica grazie alla perfetta fusione di competenze in ambito produttivo e di vendita.

Consapevoli che il mondo dell'edilizia leggera stava cambiando, ci siamo spinti nella ricerca di prodotti di qualità con prezzi contenuti, da proporre come soluzioni ai problemi posti dai nostri clienti. Questa è diventata la nostra mission e sempre più la nostra forza.

Attenti agli sviluppi del mercato, negli anni, Sealer incrementa i prodotti inseriti a catalogo, vantando ad oggi una vasta scelta di pistole manuali professionali di alta qualità per schiuma poliuretanic, applicatori per l'estrusione di siliconi, sigillanti e ancoranti chimici mono-componenti e bi-componenti per prodotti di bassa e alta viscosità, taglierine professionali per pannelli in EPS, XPS e fibre minerali, miscelatori a frusta, cutter, flessometri ed altri accessori.

Forte di una rete commerciale consolidata in tutta Italia e all'estero, sempre alla ricerca di prodotti professionali e tecnologici, Sealer oggi integra alle proprie taglierine l'innovativo SISTEMA CORDLESS (metodo che permette l'utilizzo delle nostre taglierine senza l'utilizzo di cavi elettrici), soluzione unica e rivoluzionaria proposta con le nuovissime pistole manuali coaxiali MAGNESIUM (realizzate in magnesio, metallo utilizzato in aeronautica e biomeccanica per le sue caratteristiche di resistenza, leggerezza e durata, completamente riciclabile).

Dell'esperienza maturata in questi anni di intenso lavoro, ci prepariamo al futuro pronti ad affrontare le sfide del mercato con la stessa passione che ha distinto la nostra nascita.

■ Tagliacappotto

KIT cordless cut	[Pag. 4]
Trasformatore	[Pag. 5]
Pro CUT 3D	[Pag. 6]
Corner CUT	[Pag. 8]
Bag CUT	[Pag. 9]
Joy CUT 1200	[Pag. 10]
Joy CUT 1000	[Pag. 12]
Mineral CUT	[Pag. 14]
Geniale	[Pag. 16]
NOVITÀ i-CUT POWER	[Pag. 18]
E-BOX	[Pag. 20]
Scanalatore	[Pag. 21]
Bisellatrice	[Pag. 22]
Guidalama	[Pag. 23]

■ Pistole schiuma

pro-MASTER	[Pag. 24]
proPIÙ	[Pag. 25]
evo-TEFLON	[Pag. 26]
evo-ALLUMINUM	[Pag. 27]
NOVITÀ evo-ALLUMINUMelleti	[Pag. 28]

■ Pistole sigillanti

stelo8	[Pag. 30]
PRO	[Pag. 31]
NOVITÀ LI.ION.600 EVO	[Pag. 32]
TUBO.400	[Pag. 34]
TUBO.600	[Pag. 35]
TUBO.NYLON	[Pag. 36]
coax	[Pag. 37]
trix	[Pag. 38]
B-POWER	[Pag. 39]
coax magnesium	[Pag. 40]
b-vertical magnesium	[Pag. 41]

■ Linea SMART

stelo SMART	[Pag. 42]
pro SMART	[Pag. 43]
coax SMART	[Pag. 44]
psk SMART	[Pag. 45]
eko GUN	[Pag. 46]
pump	[Pag. 47]

■ Miscelatori

mixer 1.60	[Pag. 48]
mixer 1.22	[Pag. 50]

■ Accessori

mix10G120	[Pag. 52]
mix10E140	[Pag. 52]
fiberCUT	[Pag. 52]
cut25	[Pag. 53]
cut18	[Pag. 53]
flex 3.16	[Pag. 54]
flex 3.16 magnetic	[Pag. 54]
flex 5.25	[Pag. 54]
flex 5.25 magnetic	[Pag. 54]
siliconKIT	[Pag. 55]
i-FOAM	[Pag. 56]
Feltro	[Pag. 57]

■ Consigli di utilizzo

[Pag. 58]



KIT *cordless cut*



Cod. 42804
CF/PZ 1

Cod. 42803
CF/PZ 1



KIT CORDLESS PER TAGLIERINE JOY CUT 1200/1000 E PRO CUT 3D

L'unico e originale sistema Sealer che permette l'utilizzo delle taglierine Joy Cut e Pro Cut 3D senza l'accesso alla presa della corrente.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA:



Batteria al litio
Cod. 42804
CF/PZ 1



Slitta batteria e caricatore rapido
Cod. 42803
CF/PZ 1



Valigetta
INCLUSA




TRASFORMATORE

Cod. 42005
CF/PZ 1



DATI TECNICI:

Trasformatore	230 V/40 V – 200 W termostato interno
Grado di protezione	IP54
Intervallo intermittenza	15 s ON/45 s off
Lunghezza cavo alimentazione	2 mt. (dal trasformatore alla spina)
	1 mt. (dal trasformatore alla presa telaio)



TRASFORMATORE PER TAGLIERINE JOY CUT 1200/1000 E PRO CUT 3D

Trasformatore originale Sealer che permette l'utilizzo delle taglierine Joy Cut e Pro Cut 3D con il cavo elettrico per il collegamento alla presa della corrente.



Jack di innesto funzionale con tutte le taglierine.

CUT 3D PRO



Cod. 42501 - CF/PZ 1

Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1



Cod. 42501 - CF/PZ 1

Cod. 42005 - CF/PZ 1

Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. Grande produttività in cantiere, garantisce la realizzazione dei lavori a regola d'arte.


Caratteristiche

- goniometri di precisione per regolazione inclinazione taglio da 0° a 75°
- piani guida inclinabili con blocco da 0° a 70°
- piani guida centimetrati con cursore seriale
- regolazione taglio di profondità con guide centimetrata
- CurvedCUT incluso
- pannello di riscontro incluso
- maniglie di presa per il trasporto
- cavalletto con ruote incluso



Taglio di precisione a 45° sx

permette di realizzare tagli inclinati perfetti con angolo di taglio fino a 45° sx.



Taglio di precisione su tutto lo spessore

grazie al blocco dell'arco di taglio, consente di far scorrere lateralmente il pannello in polistirolo per modificarne lo spessore.



Taglio di precisione delle scanalature

grazie ai riferimenti serrabili, consente di impostare e di realizzare scanalature di precisione identiche tra loro.



Ancoraggio ponteggio OPTIONAL

Cod. 42003 - CF/PZ 1




Interruttore a pedale OPTIONAL

Cod. 42004 - CF/PZ 1



BagCUT OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1

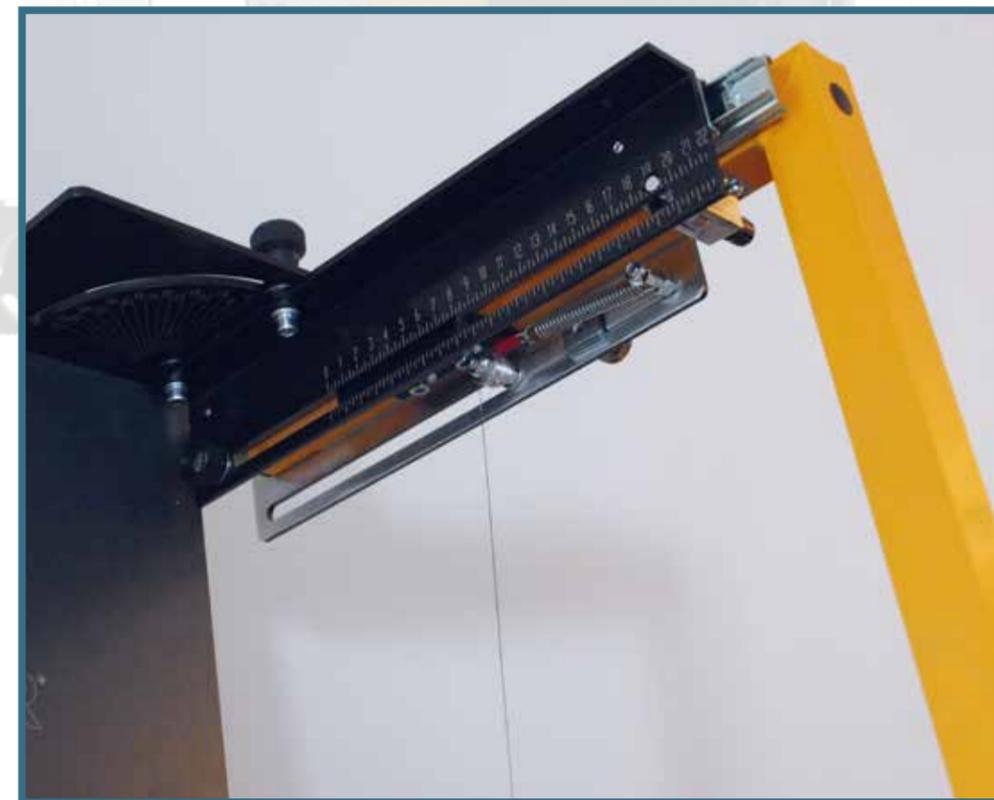

Video montaggio e taglio




Taglio di precisione Curved

permette di realizzare tagli inclinati per adeguare eventuali fuori piombo per un massimo di 6° (10%)



Goniometro

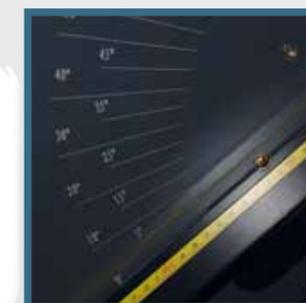

Goniometri e regolazioni di lunga durata, grazie all'utilizzo dell'incisione al LASER



Nuovo sistema di blocco dell'arco di taglio, per facilitarne il trasporto



Kit 2 fili a caldo RICAMBIO

Cod. 42503 - CF/PZ 2

TAGLIERINA A CALDO CUT PRO 3D

Lunghezza max. di taglio	1370 mm
Altezza max. di taglio	330 mm
Righello guida	900 mm; 0° ± 90°
Massa	15,6 kg
Dimensioni	1710x405x170 mm



Rocchetta filo 20mt RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1

cornerCUT

Cod. 42502
CF/PZ 1



Applicabile sulla PRO CUT 3D




Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Cod. 42504 - CF/PZ 1

Taglierina per angoli specifica per realizzazioni precise e confortevoli di tagli speciali tipo a L, spigoli delle finestre o tagli a U per travetti del tetto. Guida particolarmente precisa e maneggevole. Ideale per tagli ripetitivi.

Si monta in pochi secondi tramite due pomelli a vite e se non serve può essere ripiegata senza doverla smontare.

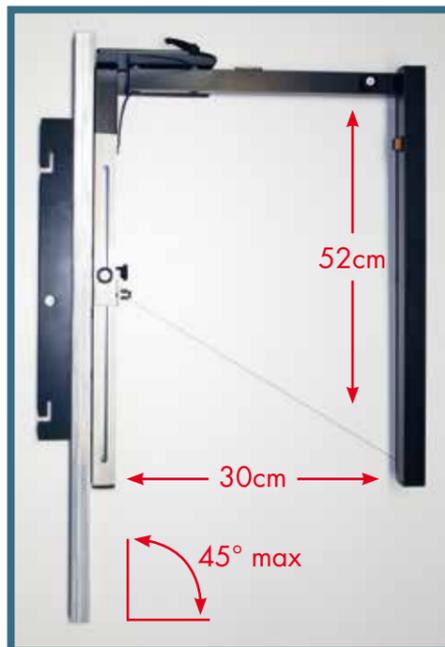

Caratteristiche

1. Goniometro di precisione per tagli ad angolo da 0° a 90°
2. Regolatore di inclinazione taglio
3. Trasformatore dedicato
4. Montaggio/smontaggio rapido
5. Custodia rigida antiurto



Taglio di precisione a U

speciale taglio graduato ad inserto per affogare (es.: travetti del tetto)



Taglio di precisione a L

speciale taglio per asportare una porzione di pannello quando si deve riquadrare (es.: finestra)

bagCUT

Cod. 42013
CF/PZ 1



Custodia in materiale rigido antiurto per il trasporto delle taglierine Joy CUT, Pro CUT 3D e Mineral CUT.



Maniglia per il trasporto



6 ganci per una chiusura sempre sicura



Comode ruote per il trasporto in verticale



CUT 1200 JOY



Cod. 42100 - CF/PZ 1
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1



Cod. 42100 - CF/PZ 1
Cod. 42005 - CF/PZ 1

Taglierina professionale per pannelli in EPS e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. Grande produttività in cantiere, garantisce la realizzazione dei lavori a regola d'arte.

Caratteristiche

1. goniometro di precisione per regolazione inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piano guida inclinabile con blocco da 0° a 70°
3. piano guida centimetrato con cursore seriale



Taglio di precisione a 45° sx
permette di realizzare tagli inclinati perfetti con angolo di taglio fino a 45° sx.



Taglio di precisione
grazie al blocco dell'arco di taglio, consente di far scorrere lateralmente il pannello in polistirolo per modificarne lo spessore.




Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Cod. 42001 - CF/PZ 1



Ancoraggio ponteggio
OPTIONAL

Cod. 42003 - CF/PZ 1



Rocchetta filo 20mt
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1




BagCUT
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1



Video montaggio e taglio

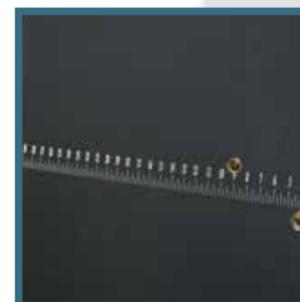

Supporto con piedini
OPTIONAL

Cod. 42102 - CF/PZ 1



Cavalletto
OPTIONAL

Cod. 42101 - CF/PZ 1

TAGLIERINA A CALDO	CUT 1200 JOY
Lunghezza max. di taglio	1370 mm
Altezza max. di taglio	330 mm
Righello guida	1000 mm; 0°-90°
Massa	15,6 kg
Dimensioni	1710x405x170 mm

CUT₁₀₀₀ JOY



Cod. 42103 - CF/PZ 1
Cod. 42804 + 42803 - CF/PZ 1



Cod. 42103 - CF/PZ 1
Cod. 42005 - CF/PZ 1

Taglierina professionale "compatta" per pannelli in EPS e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. Grande produttività in cantiere, garantisce la realizzazione dei lavori a regola d'arte.

Caratteristiche

1. goniometro di precisione per regolazione inclinazione taglio da 0° a 75°
2. piano guida inclinabile con blocco da 0° a 70°
3. piano guida centimetrato con cursore seriale



Taglio di precisione a 45° sx
permette di realizzare tagli inclinati perfetti con angolo di taglio fino a 45° sx.



Taglio di precisione
grazie al blocco dell'arco di taglio, consente di far scorrere lateralmente il pannello in polistirolo per modificarne lo spessore.



Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO

Cod. 42104 - CF/PZ 1



Ancoraggio ponteggio
OPTIONAL

Cod. 42003 - CF/PZ 1



Rocchetta filo 20mt
RICAMBIO

Cod. 42011 - CF/PZ 1




BagCUT
OPTIONAL

Cod. 42013 - CF/PZ 1

*ultra
compatta*



Video montaggio e taglio

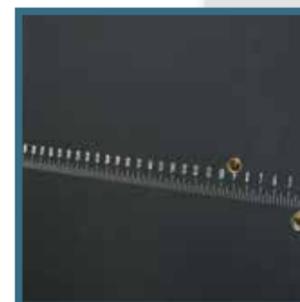

Supporto con piedini
OPTIONAL

Cod. 42102 - CF/PZ 1



Cavalletto
OPTIONAL

Cod. 42101 - CF/PZ 1

TAGLIERINA A CALDO CUT 1000 JOY

Lunghezza max. di taglio	1070 mm
Altezza max. di taglio	330 mm
Righello guida	800 mm; 0° ÷ 90°
Massa	13 kg
Dimensioni	1400x430x170 mm

mineralCUT

Cod. 42900
CF/PZ 1

MineralCUT è l'innovativa taglierina professionale per pannelli in fibre minerali, lane di vetro ed espansi dove non si può utilizzare taglierine con filo a caldo tagli precisi, definiti e rapidi.

Grazie alla superficie d'appoggio molto ampia ed ai piani guida centimetrati consente all'operatore di lavorare in modo comodo stabile e preciso. Inoltre con l'utilizzo dei riferimenti laterali a scomparsa che scorrono sul piano centimetrato e possibile ripetere tagli sempre identici e precisi.

La macchina è facilmente trasportabile e non richiede operazioni di montaggio. Robustezza, durata e leggerezza sono garantite dalla sua struttura, costituita da profilati in alluminio e da leghe polimeriche di alta qualità.

Piani guida orientabili con blocco

Piani guida inclinabili, con blocco regolabile dell'inclinazione per tagli da 0° a 70°

Piani guida centimetrati

I piani guida centimetrati dispongono di un supporto anticaduta del pannello. I piani sono dotati di riferimenti mobili, serrabili, per eseguire precisi tagli seriali.

Taglio di precisione in diagonale

MineralCUT è l'unica taglierina progettata con un arco di taglio di grandi dimensioni, capace di realizzare anche il taglio in diagonale del pannello.

Model Number	MineralCUT
Max. Cutting Length	1200X600 mm
Max. Cutting Height	220 mm
Weight	16 Kg
Size	1560X630X200 mm



Video montaggio e taglio



fibercut42

Dotazione di serie.
Cod. 62501
CF/PZ 1



COLTELLO BILAMA PER TAGLIO LANA DI ROCCIA/VETRO

Ideale per tagliare facilmente pannelli leggeri e ad alta densità in lana di roccia/vetro.

Caratteristiche coltello:

- manico in gomma antiscivolo
- dentatura lama speciale per taglio più veloce
- custodia in tessuto

Utilizzo:

- adatto per il taglio di lana di roccia/vetro

Tipologie di taglio:

- Lama a seghetto: pannello alta densità
- Lama a coltello: rotolo e pannelli leggeri

Dimensioni:

Lunghezza lama: 42 cm

bagCUT



Dotazione di serie.
Cod. 42013
CF/PZ 1

Geniale

cordless cut

Cod. 42800



Taglierina manuale ad archetto con tecnologia CORDLESS

Grazie alla sua GENIALE alimentazione a batteria ricaricabile, ci consente di spostarci con grande velocità e semplicità in tutto il cantiere senza preoccuparsi di portarsi a presso fastidiose e spesso introvabili prolunghe. La batteria al Litio ci garantisce un utilizzo prolungato con la seconda opzionale ci consentirà di lavorare senza sosta.

LE SUE DIMENSIONI DI TAGLIO IMPORTANTI, LO FARANNO DIVENTARE LO STRUMENTO PIÙ UTILIZZATO.

- Adatto per piccoli e grandi lavori.
- Spessore di taglio 34 cm
- Profondità di taglio 52 cm



Kit 2 fili a caldo
RICAMBIO
Cod. 42801 - CF/PZ 1




Video montaggio e taglio




Caratteristiche

1. Tecnologia Cordless con batteria al litio da 14,4 VDC
2. Dimensioni di taglio importanti
3. Base d'appoggio per garantire il controllo del taglio
5. Scala graduata per l'inclinazione taglio da 0° a 45°
6. Carica batteria rapido

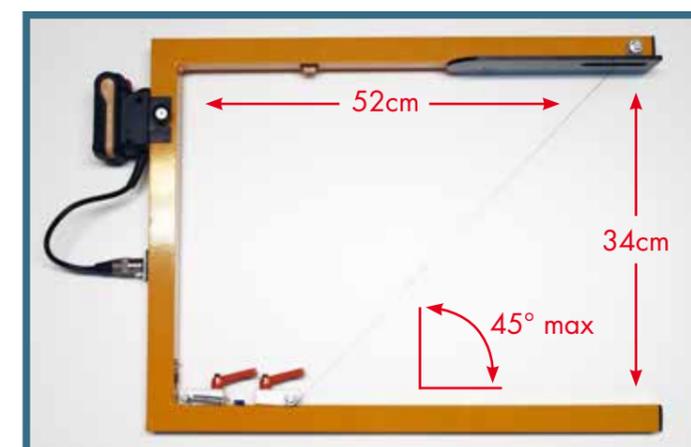


Taglio di precisione a U

speciale taglio graduato ad inserto per affogare (es.: travetti del tetto)



Taglio di precisione a L

speciale taglio per asportare una porzione di pannello quando si deve riquadrare (es.: finestra)



Taglio a tutta lunghezza



Taglio ad asporto



Batteria al litio
RICAMBIO
Cod. 42802 - CF/PZ 1

BATTERY CHARGER
Input: 100-240VAC 50-60Hz 50W
Output: 16.8VDC 1700mA
Polarity: ⊖ ⊕ ⊕



i-CUT POWER

Cod. 42701



VENTILATO



COLTELLO A CALDO da 220 V - 190 W

Regolazione tramite potenziometro della temperatura max. 500° per tagli su polistirolo, per incassi e tracce per il montaggio di lisene, giunti di dilatazione, incasso di scatole di derivazione, tracce per tubi, ecc.

Fornito in valigetta con spazzola per pulizia ed una lama da 200 mm



COLTELLO A CALDO

Codice del prodotto

Voltaggio

Potenza

Tempo di riscaldamento, circa

Temperatura lama di taglio

Lunghezza lama di taglio

Massa

Grado di protezione

Classe di protezione

i-CUT

42701

220 V - 50 hz

190 W

< 15 s

500° C


200 mm

275 g

IPXD

□/III

E-BOX

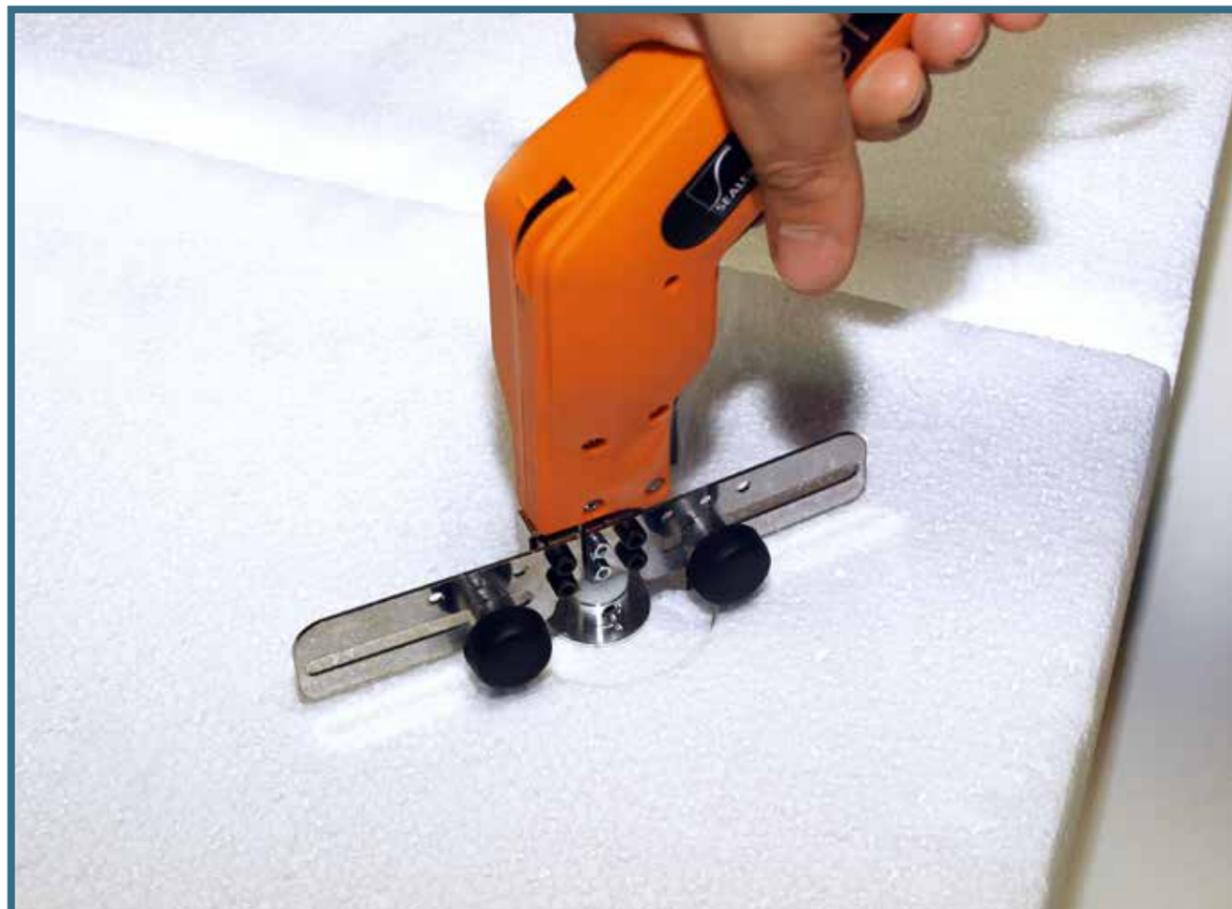

Ideale per effettuare fori ciechi in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)



E-BOX

Cod. 42704 - CF/PZ 1

Fresa a caldo per effettuare foro cieco diametro 70



E-BOX MODULAR

Cod. 42712 - CF/PZ 1

Slitta in acciaio inox per fori ciechi + profili per fori da diam. 60/70/90 mm




SET PROFILI

Cod. 42714 - CF/PZ 1

N°1 punta da 120 mm
N°3 profili sagomati per lisene
N°1 filo da 300 mm modulabile
N.3 profili per fori da 80-70-90 mm.

SCANALATORE

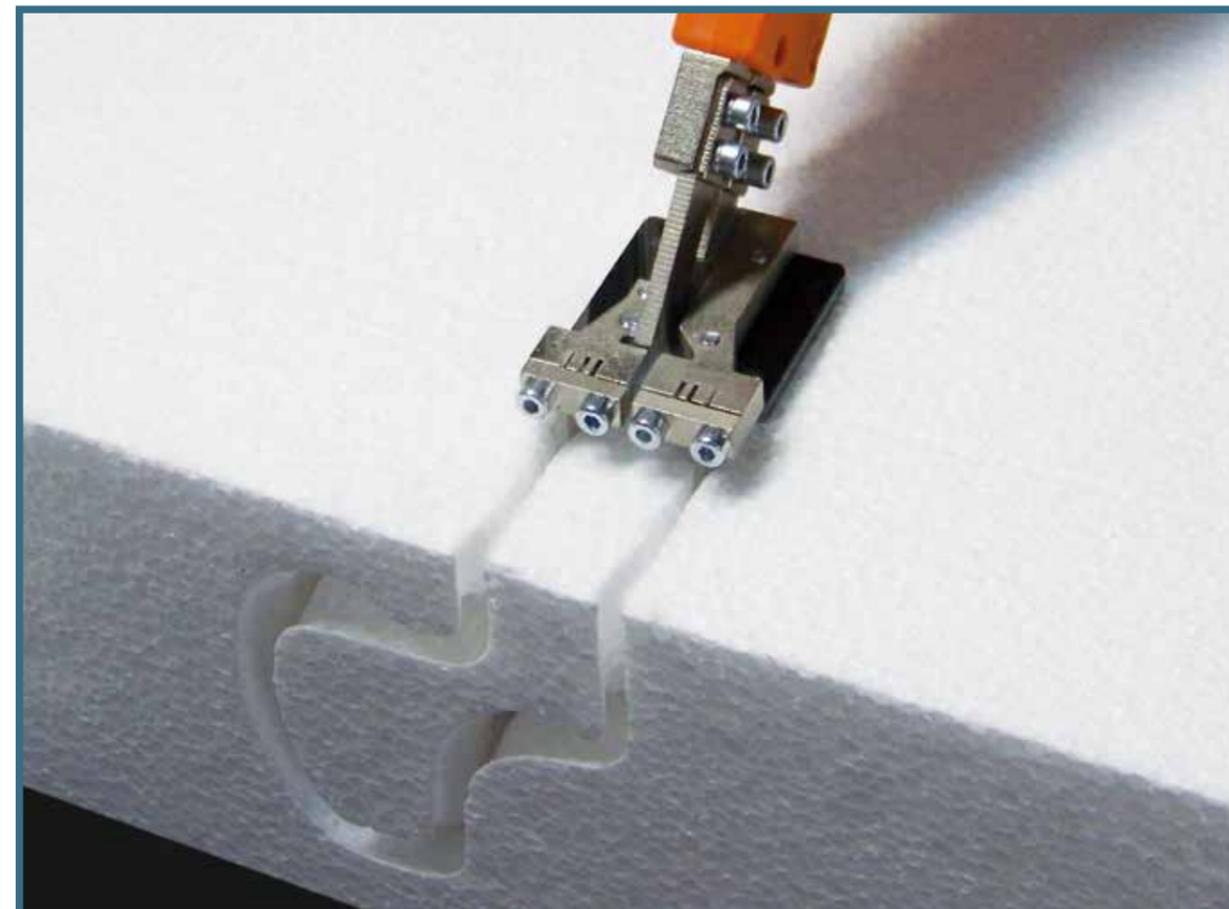

Ideale per effettuare scassi e tracce in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)



SUPPORTO LAMA SCANALATORE

Cod. 42708 - CF/PZ 1

Slitta piccola registrabile da 18mm a 30mm
Adatto anche per lama a piegare 300mm



LAMA SCANALATORE 20mm

Cod. 42709 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomata, ideale per creare scanalature e tracce



LAMA SCANALATORE 27mm

Cod. 42710 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomata, ideale per creare scanalature e tracce



LAMA SCANALATORE 34mm

Cod. 42711 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomata, ideale per creare scanalature e tracce




LAMA A PIEGARE 300 mm

Cod. 42706 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomabile, ideale per creare scanalature e tracce di qualsiasi forma

BISELLATRICE

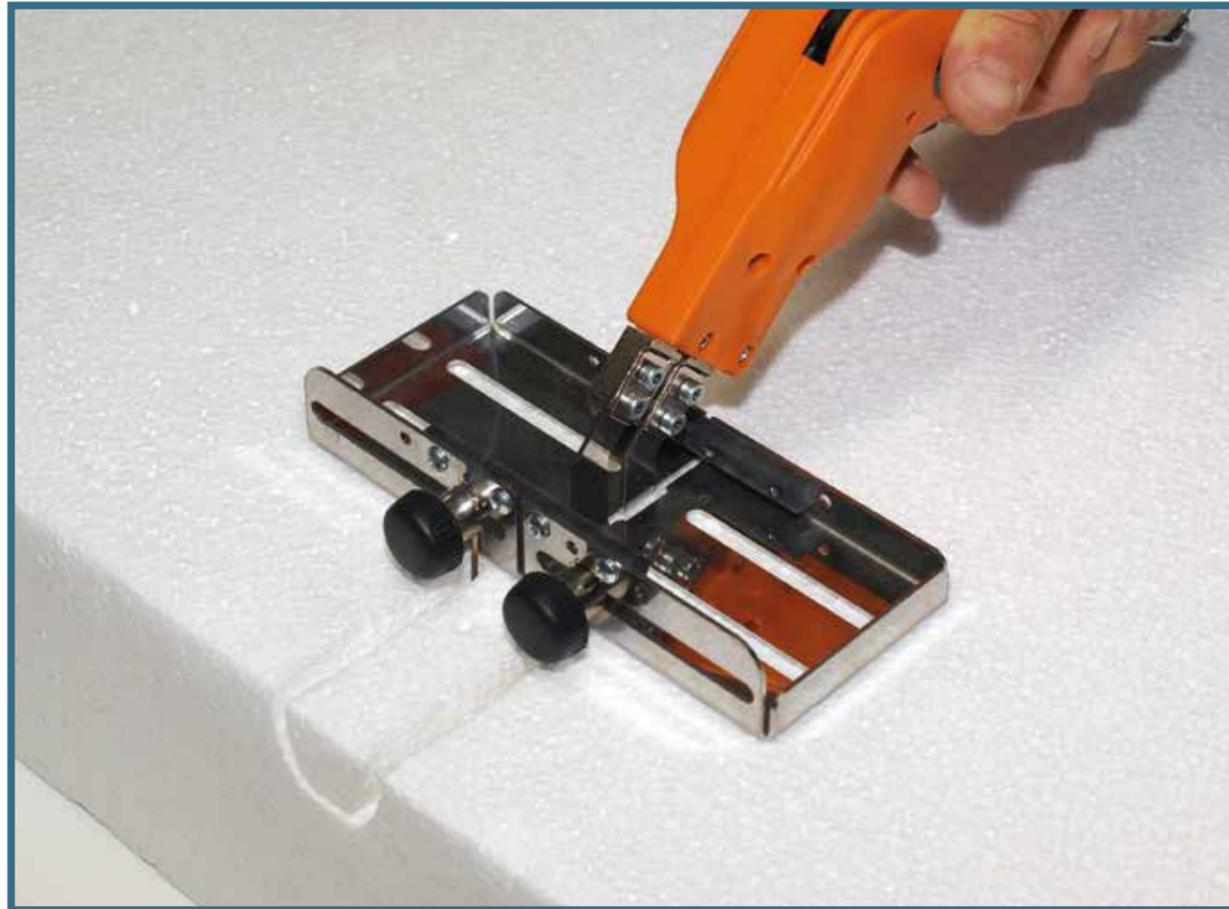


Ideale per effettuare lesena fori per incassi e lesene in: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)

GUIDALAMA



Slitta con guida regolabile ideata per effettuare tagli "a correre" da 45° a 90°: EPS - XPS (tutti i materiali espansi)



BISELLATRICE

Cod. 42713 - CF/PZ 1

Slitta in acciaio inox per incassi e lesene + 3 profili



SET PROFILI

Cod. 42714 - CF/PZ 1

N°1 punta da 120 mm
N°3 profili sagomati per lesene
N°1 filo da 300 mm modulabile
N.3 profili per fori da 80-70-90 mm.



LAMA A PIEGARE 300 mm

Cod. 42706 - CF/PZ 1

Lama metallica piatta sagomabile, ideale per creare scanalature e tracce di qualsiasi forma



GUIDALAMA 45°- 90°

Cod. 42705 - CF/PZ 1

Slitta in plastica per tagli a correre



LAMA 4" (10 cm)

Cod. 42702 - CF/PZ 1

Lama metallica



LAMA 6" (15 cm)

Cod. 42703 - CF/PZ 1

Lama metallica



SUPPORTI LAMA A PIEGARE

Cod. 42707 - CF/PZ 1

proMASTER

Cod. 41002
CF/PZ 20



PRO MASTER appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanic per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

L'estrusione controllata grazie al **regolatore di flusso** consente un riempimento adeguato dei giunti, oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro.



- ▶ Modello professionale
- ▶ Otturatore in ottone

proPIÙ

Cod. 41004
CF/PZ 20



PRO PIÙ appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanic per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

L'estrusione controllata grazie al **regolatore di flusso** consente un riempimento adeguato dei giunti, oltre che a rendere il montaggio dei serramenti veloce, semplice, preciso e sicuro.



- ▶ Modello professionale
- ▶ Regolatore di flusso


evoALUMINIUM

Cod. 41003
CF/PZ 20



EVO ALUMINIUM appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

Brevetto depositato sul sistema di regolazione dell'estrusione grazie al suo posizionamento avanzato consente di operare con un'unica mano **O.H.C.**

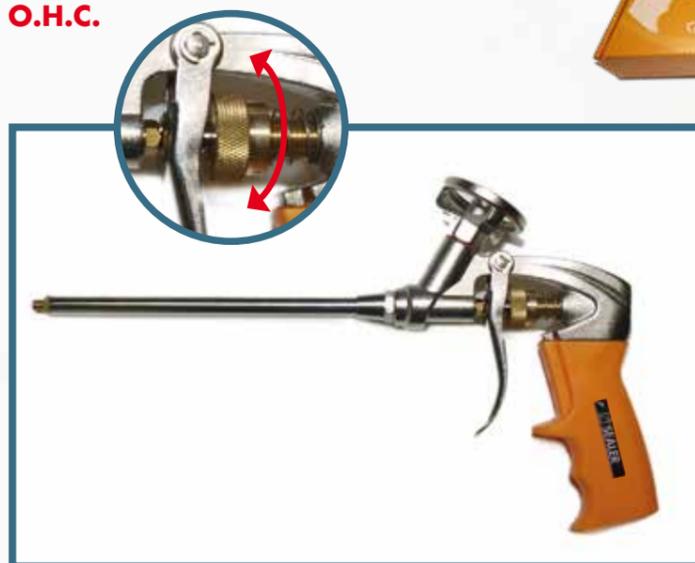

- ▶ Modello professionale
- ▶ Otturatore in ottone

evoTEFLON

Cod. 41001
CF/PZ 20

**NOVITÀ
IN TEFLON**



EVO TEFLON appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanica per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

Brevetto depositato sul sistema di regolazione dell'estrusione grazie al suo posizionamento avanzato consente di operare con un'unica mano **O.H.C.**



- ▶ Rivestimento in teflon
- ▶ Regolatore di flusso

Grazie al suo particolare rivestimento anti-aderente in teflon consente di essere ripulita velocemente rimanendo sempre in condizioni ottimali.

evoTEFLONelleti

Cod. 41021

**NOVITÀ
CANNA LUNGA 80 CM**



EVO TEFLON elleti appositamente studiata per l'applicazione di schiuma poliuretanicca per montaggi, riempimenti e applicazioni in genere.

Brevetto depositato sul sistema di regolazione dell'estrusione grazie al suo posizionamento avanzato consente di operare con un'unica mano. **O.H.C.**



Lunghezza canna 80 cm

- ▶ Rivestimento in teflon
- ▶ Regolatore di flusso

Grazie al suo particolare rivestimento anti-aderente in teflon consente di essere ripulita velocemente rimanendo sempre in condizioni ottimali.

CONSIGLI DI UTILIZZO DELLE PISTOLE SCHIUMA

1) PREPARAZIONE

Agitare a fondo la bomboletta con schiuma e rimuovere il tappo. Sulla pistola, ruotare la vite di regolazione in senso orario per bloccare la valvola, quindi fissare il contenitore in modo che si trovi sotto la pistola. Rilasciare la vite di regolazione nella direzione opposta di mezzo giro e premere il grilletto fino a quando la schiuma non fuoriesce (segno che lo strumento è pronto e si può iniziare a lavorare). La stessa manopola servirà per aprire e chiudere l'output del contenuto.

2) UTILIZZO

Per un corretto utilizzo il cilindro con la schiuma di montaggio deve essere in alto, sopra la pistola e in posizione verticale. In questo modo il gas espellerà il contenuto del contenitore, altrimenti uscirà e la bomboletta non sarà utilizzabile. Se la canna della pistola non è sufficiente per penetrare in un luogo difficile da raggiungere si può utilizzare un tubo aereo come prolunga.

Prima di iniziare ad utilizzare la pistola si consiglia di pulire a fondo la superficie. Collegare l'ugello della pistola alla giuntura da riempire e premere il grilletto. Per modulare al meglio impostare la velocità di uscita della schiuma desiderata con la vite di regolazione. Per non avere vuoti difficili da livellare, non estrarre l'ugello dalla schiuma e cercare di non esercitare pressione sulla valvola. In caso di cuciture verticali utilizzare la pistola riempiendo dal basso verso l'alto.

3) RIMOZIONE DELLA BOMBOLETTA

Chiudere la pistola ruotando la vite completamente in senso orario. Non scollegare la bomboletta di schiuma fino a quando non si esaurisce, è ancora possibile utilizzare questo materiale per un mese. Se tuttavia hai rimosso la bottiglia, poiché nel prossimo futuro non avrai bisogno di montare la schiuma, pulisci l'ugello - rimuovere la schiuma quando si asciuga è molto difficile.

Per il riutilizzo, agitare nuovamente la pistola con schiuma di montaggio, rimuovere le parti di schiuma secca dalla punta, allentare la vite e far fuoriuscire la schiuma accumulata e la pistola può continuare ad essere utilizzata.

4) SOSTITUZIONE DELLA BOMBOLETTA

Se è necessario sostituire una bomboletta vuota ed utilizzarne una nuova, bisogna chiudere la valvola bloccando la vite di regolazione nella posizione desiderata, agitare la nuova bomboletta e avvitarela sulla pistola. Se il cambio ostruisce la canna, pulirla con un detergente specifico, allentare la vite e riempire nuovamente la pistola di schiuma.

5) PULIZIA DELLA PISTOLA

Per pulire la pistola si consiglia di acquistare un detergente specifico e avvitarelo al posto della bomboletta di schiuma, abbassare la valvola e riempire la pistola. Lasciare agire per almeno 10 minuti, risciacquare nuovamente e per ultimo svitare la bomboletta.

Con un uso regolare della pistola, si consiglia di pulirla ogni mese, indipendentemente dalla frequenza di cambio dei cilindri di schiuma.

UTILIZZO DEI MATERIALI

MATERIALE	MATERIALE									
	schiuma poliuretanicca manuale *	schiuma poliuretanicca B1	schiuma poliuretanicca B2	schiuma poliuretanicca B3	schiuma poliuretanicca adesiva per COPPI	schiuma poliuretanicca adesiva per CAPPOTTO	schiuma poliuretanicca adesiva per BLOCCHI CLS	schiuma poliuretanicca FLESSIBILE	schiuma poliuretanicca adesiva per SOTTOFONDI	schiuma poliuretanicca adesiva per POZZETTI
EVO TEFLON/ELLETI	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EVO ALUMINIUM	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRO MASTER	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRO PIÙ	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I-FOAM	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* SONO ESCLUSE LE VALVOLE AD AVVITAMENTO

stelo.8

Cod. 51001
CF/PZ 24



PISTOLA A STELO

Asta di spinta esagonale da mm 8 con altissime caratteristiche meccaniche. Professionale, consigliata per lattonieri, serramentisti, idraulici, ferramente ed utensilerie.

Con **ANTI-DROP SYSTEM**



- ▶ Asta di spinta da 8mm
- ▶ Piattello bullonato
- ▶ Sistema di spinta ad alta resistenza



**STELI AD ALTO SPESSORE
RIVETTATI ALL'INTERNO DELLA CORONA**

PRO

Cod. 51011
CF/PZ 12



PISTOLA PROFESSIONALE

Pratica, leggera, sicura e performante. Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.

**Sistema di spinta S.T.D.
Con ANTI-DROP SYSTEM**



- ▶ Stelo da 8 mm
- ▶ Lamiere ad alto spessore
- ▶ Fondello rinforzato in acciaio



LI.ION.600EVO


Cod. 41102
CF/PZ 1



PISTOLA A TUBO ELETTRICA

Per sacchetti da 400/600 ml. e cartucce da 280/310
Professionale, maneggevole, sicura e performante

- Batteria al Litio 18 V - 2,0 Ah
- Carica batteria rapido
- Dispositivo antigoccia **ANTI-DROP SYSTEM**
- Velocità erogazione 300 ml/min
- Impugnatura ergonomica
- Interruttore elettronico con blocco di sicurezza
- LED indicazione carica
- Illuminazione a led con pulsante



Borsa per il trasporto
inclusa.

Fornita con caricatore, batteria Li-ion e ugello tecnico.



Caricabatteria
RICAMBIO

Cod. 62602 - CF/PZ 1

Batteria al litio
RICAMBIO

Cod. 62601 - CF/PZ 1

tubo.400

Cod. 41008
CF/PZ 12



PISTOLA A TUBO MANUALE

Per sacchetti da 300/400 ml. e cartucce da 280/310
Professionale, pratica, leggera, sicura e performante.
Con portaugelli e 5 ugelli tecnici.

Sistema di spinta S.T.D. + S.B.T
Con ANTI-DROP SYSTEM
Asta di spinta rivestita in Teflon anti grippaggio



- ▶ Sistema di spinta STD
- ▶ Antigocciolatura
- ▶ Ugelli tecnici



RICAMBIO DISCO PLASTICA

Cod. 51025 - CF/PZ 1



RICAMBIO KIT UGELLI 4+1

Cod. 51024 - CF/PZ 1

tubo.600

Cod. 41009
CF/PZ 12



PISTOLA A TUBO MANUALE

Per sacchetti da 300/400/600 ml. e cartucce da 280/310
Professionale, pratica, leggera, sicura e performante.
Con portaugelli e 5 ugelli tecnici.

Sistema di spinta S.T.D. + S.B.T
Con ANTI-DROP SYSTEM
Asta di spinta rivestita in Teflon anti grippaggio



- ▶ Sistema di spinta STD
- ▶ Antigocciolatura
- ▶ Ugelli tecnici



RICAMBIO DISCO PLASTICA

Cod. 51025 - CF/PZ 1



RICAMBIO KIT UGELLI 4+1

Cod. 51024 - CF/PZ 1

tubo.NYLON

Cod. 41010
CF/PZ 8



PISTOLA A TUBO IN NYLON

Indicata per materiale sciolto 1000ml. Specifico per la sigillatura di fughe.
Professionale, pratica, leggera, sicura e performante.
Completa di due ugelli e miscelatore.

Sistema di spinta S.T.D.



- ▶ Fondello regolabile
- ▶ Sistema di spinta S.T.D.
- ▶ Accessori



RICAMBIO
NYLON CILINDRO

Cod. 51026 - CF/PZ 1

RICAMBIO
NYLON BECCUCCIO GRIGIO

Cod. 51027 - CF/PZ 1

RICAMBIO
NYLON BECCUCCIO NERO

Cod. 51028 - CF/PZ 1

coax

Cod. 51100
CF/PZ 10



PISTOLA MANUALE COASSIALE

Indicata per cartucce bicomponenti coaxiali da 380.
Rapporto di miscelazione 10:1

Sistema di spinta S.T.D.



- ▶ Fine corsa regolabile
- ▶ Sistema di spinta ad alta resistenza



trix

Cod. 51101
CF/PZ 1



**PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE
MONO E BI-COMPONENTE**

Indicata per cartucce bicomponente tipo SIDE BY SIDE
da 380/400/470 ml.
Rapporto di miscelazione 10:1

Con **ANTI-DROP SYSTEM**



- ▶ Fine corsa regolabile
- ▶ Sistema di spinta ad alta resistenza

BPOWER

Cod. 41020
CF/PZ 1



PISTOLA PROFESSIONALE

Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.
Pratica, leggera, sicura e performante.

Regolazione 1-12/1.25

Con **ANTI-DROP SYSTEM**



- ▶ Fine corsa regolabile
- ▶ Sistema di spinta ad alta resistenza

coaxmagnesium

Cod. 41018
CF/PZ 12

**NOVITÀ
IN MAGNESIO**

PISTOLA MANUALE COAXIALE

Indicata per cartucce bicomponenti coaxiali da 380/410 ml.
Rapporto di miscelazione 10:1

- **LEGGERA**
- **RESISTENTE**
- **PROFESSIONALE**
- **ASTE DI SPINTA RIVESTITE IN TEFLON ANTI GRIPPAGGIO**
- **SISTEMA DI SPINTA IN S.B.T.**



► Sistema di spinta ad alta resistenza



b-verticalmagnesium

Cod. 41019
CF/PZ 12

**NOVITÀ
IN MAGNESIO**

PISTOLA MANUALE COAXIALE

Indicata per cartucce bicomponente tipo SIDE BY SIDE da 235/345/350/360/390 ml.
e monocomponenti da 280/310 ml. Rapporto di miscelazione 10:1.

- **LEGGERA**
- **RESISTENTE**
- **PROFESSIONALE**
- **ASTE DI SPINTA RIVESTITE IN TEFLON ANTI GRIPPAGGIO**
- **SISTEMA DI SPINTA IN S.B.T.**



► Fine corsa regolabile
► Sistema di spinta ad alta resistenza



stelo SMART

Cod. 41005
CF/PZ 24



PISTOLA A STELO LEGGERA

Asta di spinta esagonale da mm 8 con altissime caratteristiche meccaniche. Professionale, consigliata per lattonieri, serramentisti, idraulici, ferramente ed utensilerie.

Con ANTI-DROP SYSTEM



- ▶ Asta di spinta da 8mm
- ▶ Piattello bullonato
- ▶ Sistema di spinta ad alta resistenza



**STELI AD ALTO SPESSORE
RIVETTATI ALL'INTERNO DELLA CORONA**

pro SMART

Cod.41006
CF/PZ 12




PISTOLA PROFESSIONALE

Pratica, leggera, sicura e performante. Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.

**Sistema di spinta S.T.D.
Con ANTI-DROP SYSTEM**



- ▶ Stelo da 8 mm
- ▶ Lamiera ad alto spessore
- ▶ Fondello rinforzato in acciaio



coax
SMART

Cod. 41007
CF/PZ 6



PISTOLA MANUALE COAXIALE

Indicata per cartucce bicomponenti coaxiali da 380/410ml.

Rapporto di miscelazione 10:1



- ▶ Fine corsa regolabile
- ▶ Sistema di spinta ad alta resistenza



psk
SMART

Cod. 41011
CF/PZ 12




PISTOLA PROFESSIONALE



Pratica, leggera, sicura e performante.

Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia e fissaggi chimici.

Con ANTI-DROP SYSTEM
Sistema di spinta S.B.T.
Asta di spinta rivestita in Teflon anti grippaggio

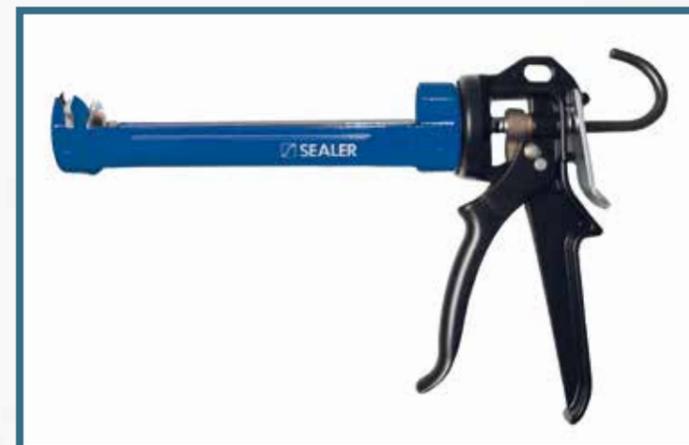

- ▶ Stelo da 8 mm
- ▶ Lamiera ad alto spessore
- ▶ Fondello rinforzato in acciaio



**eko
GUN**

Cod. 41017
CF/PZ 24



PISTOLA MANUALE

Pistola semi-professionale con corpo in alluminio, leva in acciaio stampato ed impugnatura ergonomica.

Specifica per tutti i tipi di sigillanti in cartuccia.

Con ANTI-DROP SYSTEM



- ▶ Stelo da 8 mm
- ▶ Lamiera ad alto spessore
- ▶ Fondello rinforzato in acciaio



pump

Cod. 51102
CF/PZ 1



Soffiatore

POMPETTA SOFFIANTE PER PULIZIA FORI DA 280mm



mixer 1.60

Cod. 43002
CF/PZ 2



MIXER 1.60

Robusto mescolatore a 2 marce per impieghi universali. Potente per materiali con ogni grado di densità; dotato di avviamento progressivo per evitare impreviste fuori uscite di prodotto. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali permettono sempre una presa sicura da parte dell'operatore, perfetta ergonomia grazie alla posizione di lavoro eretta; regolazione elettronica del numero di giri; venduto con frusta ad utilizzo universale **mixgiù 140**
Libretto e certificazione CE italiana

INFORMAZIONI SU RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI

Valori di rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60745

Il livello di pressione acustica pesato-A della macchina è:

- Livello di pressione acustica 85 dB(A)
- Livello di potenza acustica 96 dB(A).

Incertezza della misura K =3 dB.

VOLT	230V~50Hz
RATED POWER	1600W
SPEED	1:180-460/min 2:300-750/min
MIXING PADDLE	Ø140mm
CONNECTION	M14



► impugnatura antiscivolo



Fruste di miscelazione in acciaio.

Specifiche per materiali liquidi:


VERNICI AD ACQUA
COLLE PER TAPPEZZIERE
MALTA LIQUIDA
LACCHE
PLASTICI

mixgiù

120 140 160

Cod. 43006 Cod. 43007 Cod. 43008
CF/PZ 4 CF/PZ 4 CF/PZ 4

Direzione di miscelazione Verso il BASSO
Lunghezza totale 600 mm
Diametro 120mm/140mm/160mm
Attacco M14

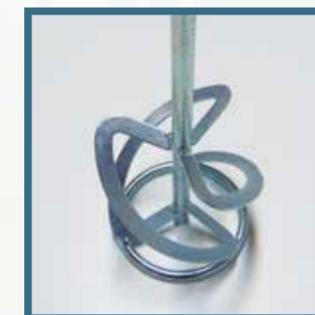

Fruste di miscelazione in acciaio.

Specifica per materiali densi ed appiccicosi:


CEMENTO
INTONACI
ADESIVI PER SISTEMI A CAPPOTTO
ADESIVI PER PIASTRELLE
MALTE IN GENERALE
COLLE PER TAPPEZZIERE

mixsù

120 140 160

Cod. 43003 Cod. 43004 Cod. 43005
CF/PZ 4 CF/PZ 4 CF/PZ 4

Direzione di miscelazione Verso l'ALTO
Lunghezza totale 600 mm
Diametro 120mm/140mm/160mm
Attacco M14

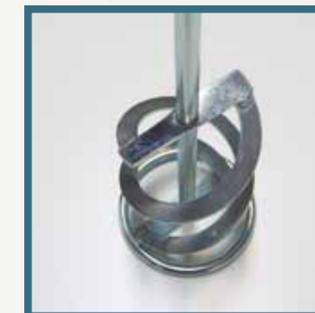

mixer 1.22

Cod. 43001
CF/PZ 2



MIXER 1.22

Robusto mescolatore a 2 marce per impieghi universali. Potente per materiali con ogni grado di densità; dotato di avviamento progressivo per evitare impreviste fuori uscite di prodotto. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali permettono sempre una presa sicura da parte dell'operatore, perfetta ergonomia grazie alla posizione di lavoro eretta; regolazione elettronica del numero di giri; venduto con frusta ad utilizzo universale **mixgiù 120**
Libretto e certificazione CE italiana

INFORMAZIONI SU RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI

Valori di rumorosità rilevati conformemente alla norma EN 60745

Il livello di pressione acustica pesato-A della macchina è:

- Livello di pressione acustica 85 dB(A)
- Livello di potenza acustica 96 dB(A).

Incertezza della misura K = 3 dB.

VOLT	230V~50Hz
RATED POWER	1220W
SPEED	1: 0-480/min 2: 0-800/min
MIXING PADDLE	Ø 120mm
CONNECTION	M14



► regolazione elettronica



Fruste di miscelazione in acciaio.

Specifiche per materiali liquidi:

VERNICI AD ACQUA
COLLE PER TAPPEZZIERE
MALTA LIQUIDA
LACCHE
PLASTICI

mixgiù

120 140 160

Cod. 43006 Cod. 43007 Cod. 43008
CF/PZ 4 CF/PZ 4 CF/PZ 4

Direzione di miscelazione Verso il BASSO
Lunghezza totale 600 mm
Diametro 120mm/140mm/160mm
Attacco M14



Fruste di miscelazione in acciaio.

Specifica per materiali densi ed appiccicosi:


CEMENTO
INTONACI
ADESIVI PER SISTEMI A CAPPOTTO
ADESIVI PER PIASTRELLE
MALTE IN GENERALE
COLLE PER TAPPEZZIERE

mixsù

120

Cod. 43003
CF/PZ 4

Direzione di miscelazione Verso l'ALTO
Lunghezza totale 600 mm
Diametro 120mm/140mm/160mm
Attacco M14

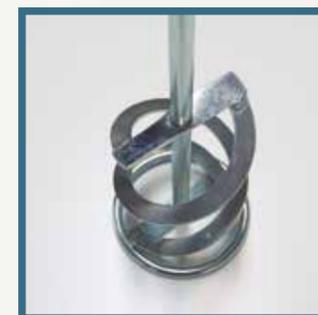

mix10G120

Cod. 43012
CF/PZ 4



FRUSTA A 4 RAZZE IN ACCIAIO ZINCATO

Stelo esagonale da 10 mm
Diametro 120 mm
Lunghezza 600 mm

mix10E140

Cod. 43013
CF/PZ 4



FRUSTA ELICOIDALE

Stelo esagonale da 10 mm
Diametro 140 mm
Lunghezza 600 mm

fibercut42

Cod. 62501
CF/PZ 1



COLTELLO BILAMA PER TAGLIO LANA DI ROCCIA/VETRO

Ideale per tagliare facilmente pannelli leggeri e ad alta densità in lana di roccia/vetro.

Caratteristiche:

- manico in gomma antiscivolo
- dentatura lama speciale per taglio più veloce
- custodia in tessuto

Utilizzo:

- adatto per il taglio di lana di roccia/vetro

Tipologie di taglio:

- Lama a seghetto: pannello alta densità
- Lama a coltello: rotolo e pannelli leggeri

Dimensioni:

Lunghezza lama: 42 cm

cut25

Cod. 42006
CF/PZ 12



CUTTER A VITE PROFESSIONALE LAMA DA 25mm

IMPUGNATURA ANTISCIVOLO



LAME

Box 10 lame

Cod. 42007

cut18

Cod. 42008
CF/PZ 12



CUTTER ALLUMINIO A SCATTO LAMA DA 18mm



LAME

Box 10 lame

Cod. 42009

flex3.16

Cod. 44002
CF/PZ 24



BOX da 24 pz

FLESSOMETRO DI ALTA QUALITA'

3m 16mm

CARCASSA IN ABS E RIVESTINO IN GOMMA
NASTRO IN ACCIAIO TEFLONATO

Meccanismo di bloccaggio in acciaio.

flex3.16

Cod. 44001
CF/PZ 24

magnetic



CON FERMO
MAGNETICO

flex5.25

Cod. 44012
CF/PZ 12



BOX da 12 pz

FLESSOMETRO DI ALTA QUALITA'

5m 25mm

CARCASSA IN ABS E RIVESTINO IN GOMMA
NASTRO IN ACCIAIO TEFLONATO

Meccanismo di bloccaggio in acciaio.

flex5.25

Cod. 44011
CF/PZ 12

magnetic



CON FERMO
MAGNETICO

siliconKIT

Cod. 51030
CF/PZ 1




KIT DI ATTREZZI PER LA RIMOZIONE E FINITURA DEL SILICONE

*Ideali per rimuovere e lavorare il silicone dopo l'applicazione su fughe e giunti.
5 spatole incluse nella confezione per molteplici rifiniture.*

Caratteristiche:

- KIT di rimozione e finitura del silicone realizzato in plastica di alta qualità, estremamente robusto e resistente. Per rimuovere i residui negli angoli, lasciando facilmente le linee di sigillatura.
- Design ergonomico per consentire una facile rimozione di residui senza graffiare e non danneggiare la superficie.
- Kit per la lavorazione di siliconi sigillanti, può essere utilizzato per qualsiasi tipo di profilo e per la finitura degli angoli.
- IL KIT può essere utilizzato per finestre, bagni, lavandini e piani di lavoro per dare una finitura liscia e senza sbavature.
- Incluso nel KIT: raschietto in plastica, rifinitore per sigillanti con 5 tipologie di punte intercambiabili (3R - 6R - 10R - 13R - 17R).

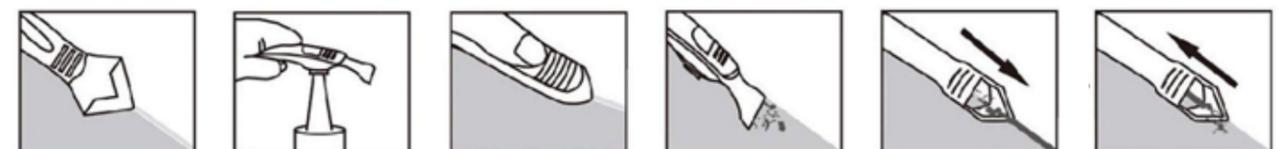

i-FOAM

L'unico ed ingegnoso accessorio in grado di trasformare una semplice schiuma manuale in una precisa schiuma a pistola.

Semplice, leggera e riutilizzabile grazie al pulisci tubetto incluso.

BREVETTATO



Cod. 41012
CF/PZ 1

NOVITÀ

Estrusione della schiuma accurata e regolare.

Si può ruotare di 360 gradi, senza influenzare il flusso di estrusione.



Grazie al suo design ergonomico e leggero, i-FOAM è adatto ad un uso per lungo tempo, per grandi superfici di lavoro e con specifica efficienza di estrusione, rendendo il flusso della schiuma più fluente. Un prodotto di lunga durata rispetto ad un semplice tubo espanso.

COVER-light

Misura 1x10 mt Misura 1x25 mt Misura 1x50 mt
Cod. 75005 Cod. 75001 Cod. 75006
CF/PZ 66 CF/PZ 28 CF/PZ 15



FELTRO ASSORBENTE CON PELLICOLA ANTISCIVOLO TERMOFUSA

Modello LIGHT per proteggere pavimenti, parquet ed altre superfici dalla pittura e dalle cadute accidentali di oggetti. Riutilizzabile più volte.

Caratteristiche:

DIMENSIONI	PESO	MATERIALE	PZ IMBALLO
1x10 - 1x25 - 1x50 mt	220 gr/mq	Fibra naturale + Politene HD	66 - 28 - 15

Descrizione:

Pellicola di politene HD termoformata di altissima qualità, non si scolla non si strappa facilmente ed evita il scivolamento del feltro.

COVER-line

MADE IN EU



LINEA COMPLETA DI FELTRO ASSORBENTE CON PELLICOLA ANTISCIVOLO TERMOFUSA

Diversi modelli a scelta (HEAVY, LIGHT, SMART), per proteggere pavimenti, parquet ed altre superfici dalla pittura e dalle cadute accidentali di oggetti. Riutilizzabile più volte.

TAGLIACAPOTTO [MISURE DI TAGLIO E UTILIZZO DEI MATERIALI]

	MISURE DI TAGLIO			MATERIALE						
	Lunghezza max di taglio mm	Altezza max di taglio mm	Diagonale max di taglio	EPS polisterene espanso sinterizzato	XPS polisterene espanso estruso	POLIURETANO in pannelli	STIFERITE®	FIBRA DI LEGNO	LANA DI ROCCIA	LANA DI VETRO
PRO CUT 3D	1370	330	0°/90°	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
CORNER CUT	520	300	0°/45°	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
JOY CUT 1200	1370	330	0°/90°	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
JOY CUT 1000	1070	330	0°/90°	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
GENIALE	520	340	-	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
I-CUT POWER	-	150	-	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
MINERAL CUT	1200	220	0°/90°	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI

PISTOLE PER SCHIUMA [UTILIZZO DEI MATERIALI]

	MATERIALE									
	schiuma poliuretana manuale*	schiuma poliuretana B1	schiuma poliuretana B2	schiuma poliuretana B3	schiuma poliuretana adesiva per COPPI	schiuma poliuretana adesiva per CAPPOTTO	schiuma poliuretana adesiva per BLOCCHI CLS	schiuma poliuretana FLESSIBILE	schiuma poliuretana adesiva per SOTTOFONDI	schiuma poliuretana adesiva per POZZETTI
EVO TEFLON/ELETTI	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EVO ALUMINIUM	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRO MASTER	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRO PIÙ	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I-FOAM	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* SONO ESCLUSE LE VALVOLE AD AVVITAMENTO

MIXER [UTILIZZO FRUSTE DI MISCELAZIONE]

	MATERIALE								
	VERNICI AD ACQUA	COLLE PER TAPEZZIERE	MALTA LIQUIDA	LACCHE	PLASTICI	CEMENTO INTONACI	ADESIVI PER PIASTRELLE	ADESIVI PER SISTEMI A CAPPOTTO	MALTE IN GENERALE
MIXGIÙ	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MIXSÙ	-	X	-	-	X	X	X	X	X

PISTOLE PER SILICONE [UTILIZZO DEI MATERIALI]

	MATERIALE							
	ACETICO 280/310 ML	ACRILICO 310 ML	NEUTRO 280/310 ML	MS POLIMERO DA 310	SACCHETTO DA 400 ML	SACCHETTO DA 600 ML	TASSELLO CHIMICO DA 300	MALTE E RASANTI
STELO 8	X	X	X	X	-	-	-	-
PRO	X	X	X	X	X	-	X	-
TUBO.400	-	X	X	X	X	X	X	-
TUBO.600	X	X	X	X	X	X	X	-
TUBO.NYLON	-	-	-	-	-	-	-	X
STELO SMART	X	X	X	X	-	-	-	-
PRO SMART	X	X	X	X	-	-	X	-
PSK SMART	X	X	X	X	-	-	X	-
EKOGUN	X	X	X	-	-	-	-	-
LI.ION.600 EVO	X	X	X	X	X	X	X	-
B-VERTICAL MAGNESIUM	X	X	X	X	-	-	X	-
BPOWER	X	X	X	X	-	-	X	-

PISTOLE PER CHIMICO [UTILIZZO DEI MATERIALI]

	CARTUCCIA	ML	MISURA (mm)		RAPPORTO MISCELAZIONE
			MISURA A (mm)	MISURA B (mm)	
COAX	BICOMPONENTE	380/410	62,5/62,6	21-22/26,6-30,5/36,5/43,5	1:1/2:1/3,5:1/3,5:1
	TIPO COASSIALE	410	62,5/62,6	21-22/26,6-30,5/36,5/43,5	1:1/2:1/3,5:1/3,5:1
COAX MAGNESIUM	BICOMPONENTE	380/410	62,5/62,6	21-22/26,6-30,5/36,5/43,5	1:1/2:1/3,5:1/3,5:1
	TIPO COASSIALE	410	62,5/62,6	21-22/26,6-30,5/36,5/43,5	1:1/2:1/3,5:1/3,5:1
COAX SMART	BICOMPONENTE	380/410	62,5/62,6	21-22/26,6-30,5/36,5/43,5	1:1/2:1/3,5:1/3,5:1
	TIPO COASSIALE	410	62,5/62,6	21-22/26,6-30,5/36,5/43,5	1:1/2:1/3,5:1/3,5:1
B-VERTICAL MAGNESIUM	BICOMPONENTE	235/345/350/360/390	49/50	68/70/71/77,5	3:1/5:1/10:1
	TIPO SIDE BY SIDE	470	54	86	3:1
TRIX	BICOMPONENTE	385/400/470	54	86	3:1
	TIPO SIDE BY SIDE	470	54	86	3:1



CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le forniture di merce a qualsiasi titolo effettuate dalla PASINI s.r.l. (denominata in seguito Fornitore). Eventuali impegni scritti e verbali di agenti, distributori e collaboratori della PASINI s.r.l. non vincolano quest'ultima se non espressamente confermati mediante approvazione scritta della medesima.

Trasporto

Il trasporto è previsto esclusivamente con corrieri convenzionati, tranne accordi diversi.

Pagamenti

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti in fase d'ordine, si applicheranno gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura. Il Fornitore avrà il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito e alla restituzione dei prodotti consegnati con costi a carico del Cliente. Ogni irregolarità nei pagamenti autorizza il Fornitore ad annullare o sospendere la fornitura dei prodotti al Cliente.

Merce difettosa/mancante

Qualsiasi difetto o mancanza di merce deve essere comunicata per iscritto al Fornitore entro otto giorni dalla data di consegna. Non si riconoscono resi totali o parziali della merce se non preventivamente autorizzati dal Fornitore. Qualsiasi anomalia, danneggiamento o mancanza deve essere annotato sul documento di trasporto in presenza del vettore, annotando la dicitura "merce accettata con riserva di controllo", specificando il danno riscontrato. Non verranno accettate contestazioni se quanto sopra specificato non verrà eseguito dal Cliente.

Riserva di proprietà

Le merci restano di proprietà del Fornitore fino a totale pagamento del prezzo.

Risarcimento danni al cliente

Il Fornitore è responsabile, nel caso di errata evasione degli ordini, per il valore delle merci ordinate, in alcun caso per valore superiore. Il Fornitore non è mai responsabile di eventuali danni causati da un errato impiego del prodotto venduto.

Clausola di factoring

Il Fornitore ha diritto di cedere a terzi il suo credito nei confronti del Cliente.

Resa merce

Da 0 a 500,00 € contributo spese di 25,00 €. Da 500,00 a 2.000,00 € contributo spese del 3 %. Per il prodotto Cover contributo spese di 30,00 € a bancata.

Giurisdizione e competenza

Per ogni controversia le parti eleggono la Giurisdizione italiana e la competenza in via esclusiva del foro di Reggio Emilia.

PRIVACY

Il trattamento da parte del Fornitore dei dati che riguardano il Cliente viene effettuato esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni assunte e per ogni altro obbligo di legge.

Le immagini e le descrizioni contenute in questo catalogo sono solo rappresentative; ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche, colori o prezzi di qualsiasi articolo.



www.sealer.it



info@sealer.it

SEALER by PASINI s.r.l.

42020 S. POLO D'ENZA - (RE) - VIA A. DE GASPERI, 30

TEL. +39 0522 873128 - FAX +39 0522 874676

info@sealer.it

